

ZWIJACZE WĘŻY

Dedykowane
dla Terminali
i Autocystern



ZWIJACZE WĘŻY - CZYSTO I PORZĄDNI

ELAFLEX znany jest najlepiej ze swoich przewodów oraz pistoletów nalewczych do tankowania, stosowanych w przemyśle lotniczym, petrochemicznym, morskim i obronnym.

Rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów o zwijacze do węży. Są one dostępne w wielu standardowych konfiguracjach z opcją dostosowywania do potrzeb klienta.

Oferujemy kilka różnych mechanizmów nawijania, np. ręczne, sprężynowe, z silnikami elektrycznymi, hydraulicznymi i pneumatycznymi, które mogą być również wyposażone w system zdalnego sterowania.

Wszystkie nasze zwijacze węży są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, zgodnie z naszą filozofią, są zgodne z przepisami CE i spełniają europejskie normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Materiały użyte do budowy zwijaczy są starannie dobierane do każdego zastosowania, z opcjami ze stali węglowej z poliestrową powłoką lakierem proszkowym w dowolnym kolorze, aluminium lub stali nierdzewnej 304 i 316L, w dowolnym kolorze dla bardziej wymagających warunków pracy.

Wykonane na zamówienie, własnej produkcji

Nasze zwijacze węży są modułowe, zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania w zakresie przestrzeni, mediów i obsługi - prawie wszystko jest możliwe.

Zalety

- wysoka jakość i trwałość
- wiele opcji, modułowa konstrukcja
- dostarczane jako kompletny, przetestowany system zawierający węże, złącza i pistolety nalewcze
- ekonomicznie wycenione
- krótkie terminy realizacji

Zastosowanie militarne
do oleju napędowego

- zwijacz z napędem sprężynowym
- przewód z wężem XHD 38
- pistolet manualny ZV 400



Standardowe zastosowanie paliwowe

- zwijacz z napędem sprężynowym
- przewód z wężem Slimline 25
- pistolet automatyczny ZVA 25



KOMPLETNE I SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIA

Niezależnie od tego, czy są to standardowe, popularne opcje, czy też całkowicie dostosowane do potrzeb klienta systemy zwijania: aby wybrać system odpowiedni do danego zastosowania należy postępować zgodnie z **Procedurą Trzech Kroków** lub skontaktować się z naszym zespołem handlowym.

1. Wybierz Wąż i Końcówki

(patrz strona 4)



2. Wybierz Pistolet

(patrz strona 5)



3. Wybierz Zwijacz

(patrz strona 5/6)



1. WYBÓR WĘŻA I ZŁĄCZY

Węże klasy premium "Made in Germany" firmy Elaflex charakteryzują się sprawdzoną, wysoką trwałością. Dzięki zaawansowanym technicznie mieszankom gumowym, tekstylnym oplotom wzmacniającym i najnowocześniejszym metodom produkcji nadają się idealnie do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie.

Przy pomocy **Konfiguratora Węży Elaflex** potrzebny rodzaj przewodu może być skonfigurowany online w kilku prostych krokach: wybór typu węża, rozmiaru, długości oraz końcówek.

Dodatkowy przewodnik wyboru oraz okienka informacyjne pomagają znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na przykład, wpisz rodzaj medium aby zobaczyć zalecane typy węży.

hoseconfigurator.elaflex.de

Dodatkowo, można skorzystać z naszej **Tabeli Odporności Chemicznej** aby znaleźć najbardziej odpowiedni wąż do zastosowania. To dodatkowe narzędzie online umożliwia sprawdzenie odporności naszych węży gumowych ELAFLEX przy różnych stężeniach i temperaturach.

elaflex.de/resistance



Złącza gwintowe, Camlock lub suchoodcinające: szeroka gama systemów połączeń jest dostępna prosto z magazynu.

Końcówki do węży Elaflex są zgodne z najnowszym stanem techniki oraz spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Są niezawodne, wytrzymałe i trwałe oraz wyznaczają standardy w przemyśle przesyłu paliw.

2. WYBÓR PISTOLETU

Konfigurator Pistoletów Elaflex pomaga wybrać odpowiedni do potrzeb rodzaj pistoletu. Prosimy skorzystać z "Przewodnika Wyboru" aby wybrać podstawowe własności, takie jak zastosowanie, medium lub wymagany przepływ.

Prosimy upewnić się, że przyłącze pistoletu będzie pasowało do końcówki węża.

Powszechnie stosowane do zwijaczy pistolety: ZVA Slimline 2, ZVA AdBlue HV, ZVA 25, ZVA 32, ZV 400, ZVF 50

nozzleconfigurator.elaflex.de




3. WYBÓR ZWIJACZA

Nasze zwijacze węży nadają się **do różnych mediów**, np. benzyny, oleju napędowego, paliw typu Jet, roztworu mocznika (AdBlue®), detergentów, środków dezynfekcyjnych, rozpuszczalników, olejów, wody i gazów. Pokrywają one zakres ciśnień roboczych od **1 do 350 bar** i mogą być zbudowane w taki sposób, aby pomieścić wąż o średnicach od **DN 13 do DN 200** i dowolnej długości. W zależności od długości węża i dostępnej przestrzeni, mogą być zaprojektowane na bębnie "długim i niskim" lub "wysokim i wąskim" - odpowiednio do zastosowania.

Nasz dział techniczny projektuje zwijacze węży według indywidualnych wymagań użytkownika. Do wyboru są następujące opcje:

- zastosowanie / medium
- wymiary montażowe
- kolorystyka
- dyski otwarte lub zamknięte
- pozycja montażu (ściana lub powierzchnia płaska)
- system prowadzący i jego pozycjonowanie
- mechanizm zwijania (patrz strona 6)
- w razie potrzeby, system zdalnego sterowania
- opcjonalnie: szafki aby spozycjonować lub zabezpieczyć zwijacz

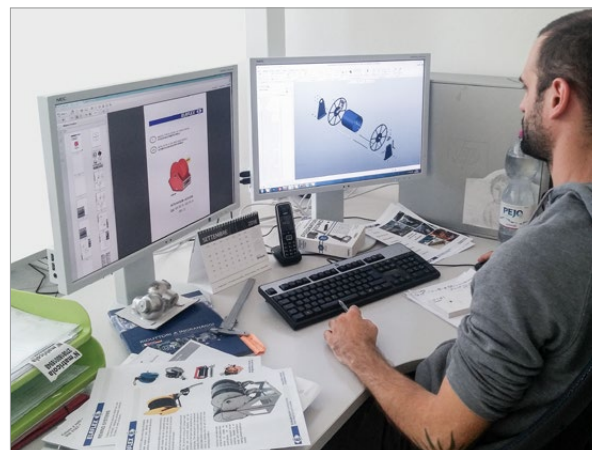

TYPY ZWIJACZY WĘŻY

Zwijacze Ręczne

Zwijacze z korbą



Dostępny również z przekładnią łańcuchową dla większych rozmiarów.

Zwijacze Sprężynowe

Zwijacze ze wstępnie naprężoną sprężyną



Nadaje się do zwijania węży do 25 m oraz do DN 50 mm.

Zwijacze Elektryczne

Zwijacze z silnikiem elektrycznym



Dostępne silniki elektryczne:
AC = 230/400 V
DC = 12/24 V

Opcjonalnie silniki z certyfikatem ATEX

Zwijacze Hydrauliczne


Zwijacze z silnikiem hydraulicznym



Silnik jest zawsze dostarczany z dźwigniami do sterowania

Zwijacze Pneumatyczne

Zwijacze z silnikiem pneumatycznym



Opcjonalnie dostępny z zestawem 'ON/OFF' do sterowania zwijaczem



Dodatkowy Produkt: Zwijacz Uziemienia

Zwijacz z napędem sprężynowym




Rama dostępna jest ze stali lakierowanej proszkowo, odporna na UV lub ze stali nierdzewnej i w dowolnym kolorze.

Kabel uziemiający o dobrej widoczności, do 30 m, DN 6 mm i różne rodzaje zacisków.

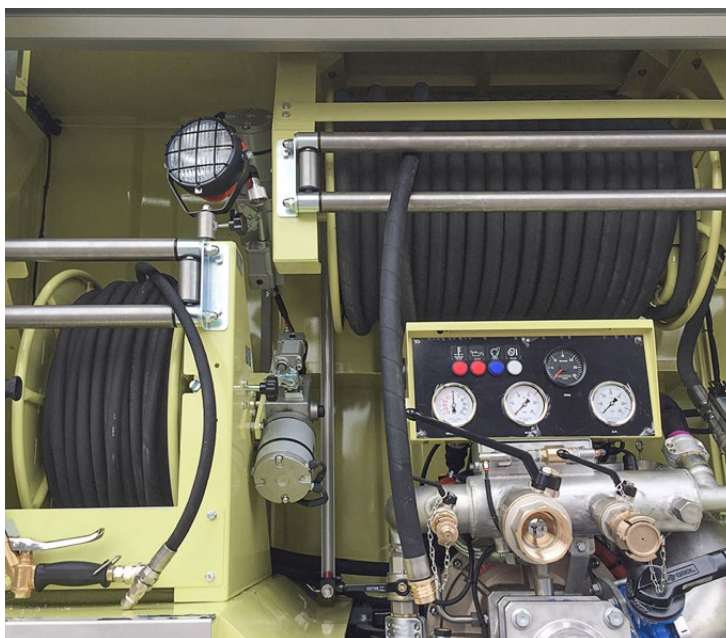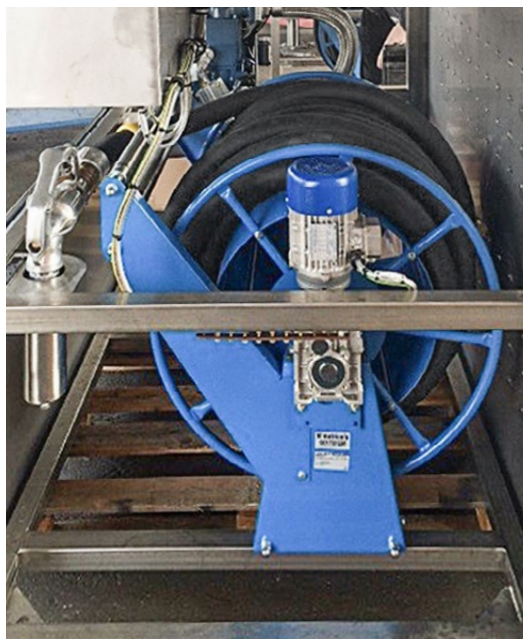

Our Global Presence For You

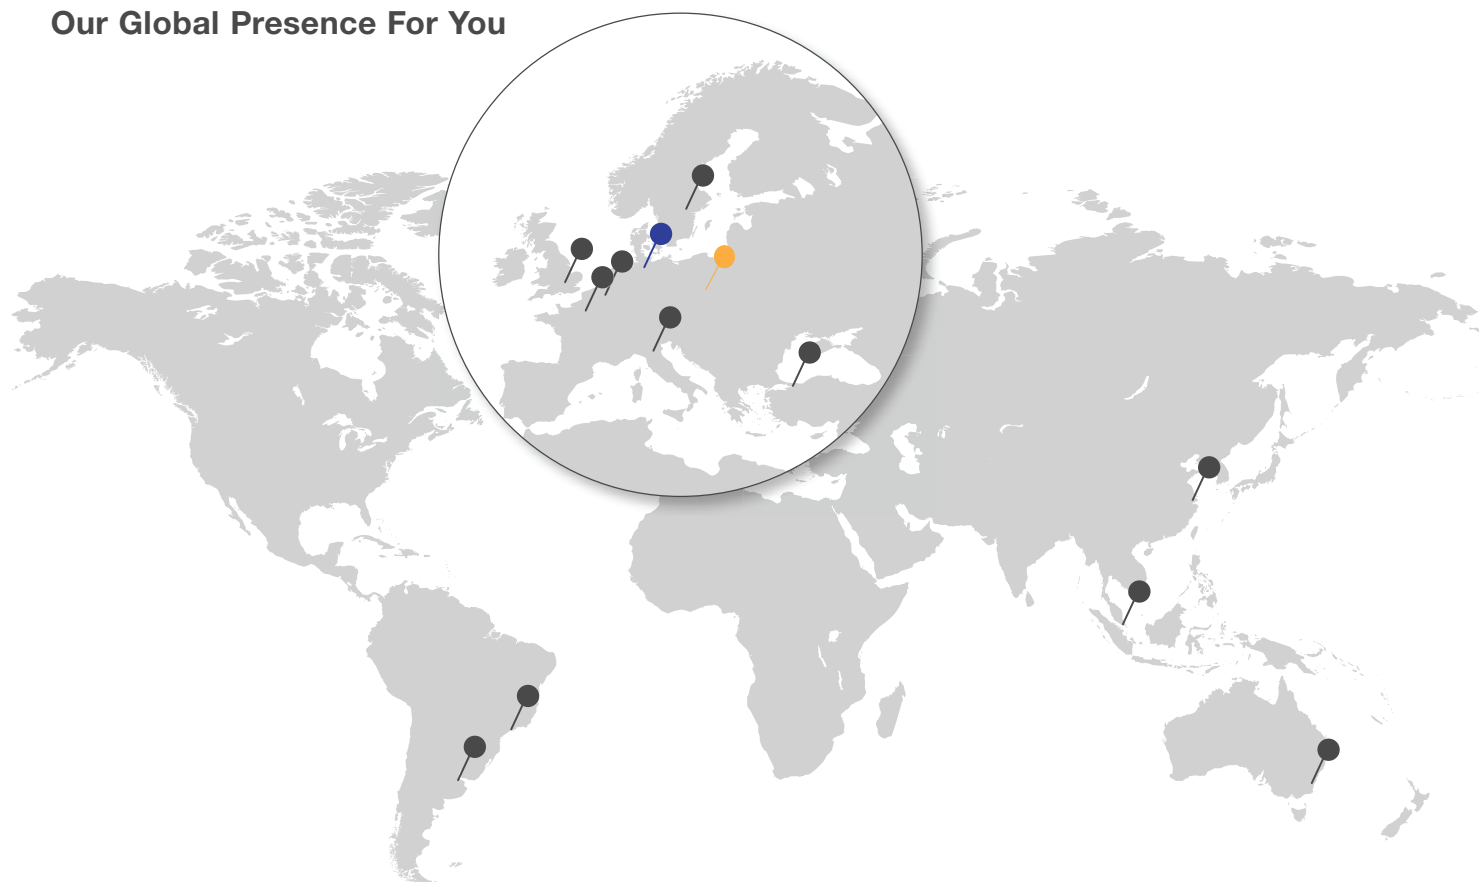

 ELAFLEX NV
Belgium

Merksemsesteenweg 192
2100 Deurne (Antwerpen)
Tel. +32 3 32 80 420
Fax +32 3 32 43 740
E-Mail: info@elaflex.be
Web: www.elaflex.be

 ELAFLEX
Yakit Teknolojileri Ltd.
Turkey

Mr. Batuhan Kiroglu
Istanbul, Turkey
Tel. +90 5 324 24 33 73
E-Mail: batuhan.kiroglu@elaflex.com
Web: www.elaflex.com

 ELAFLEX
Representation
Office
China

Mr. Jing Fan, Room 1120,
1101 South Pudong Road,
200120 Shanghai
P.R. China
Tel. +86 21 505 414 54
Fax +86 21 58 76 13 78
E-Mail: fan.jing@elaflex.net.cn
Web: www.elaflex.com

 ELAFLEX
ITALIA SRL
Italy

Via Industriale 28
25086 Rezzato (BS)
Tel. +39 030 249 61 00
Fax +39 030 249 61 80
E-Mail: info@elaflex.it
Web: www.elaflex.it

 ELAFLEX
BRAZIL Eireli
Brazil

Avenida Brigadeiro Luis Antonio,
Nº 300 8º andar sala 82
Bela vista
Sao Paulo
Brazil - CEP 01318-903
Tel. +55 11 4153 2171
Fax +55 11 96030 4444
E-Mail: vendas.brasil@elaflex.com.ar
Web: www.elaflex.com.ar

 ELAFLEX AB
Sweden

Svärdvägen 27
18233 Danderyd
Tel. +46 8 980 130
Fax +46 8 980 134
E-Mail: info@elaflex.se
Web: www.elaflex.se

 ELAFLEX
Latin America S.A.
Argentina

Talcahuano 925 piso 1º
(B1640CZE) Martinez
Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11 4717 3510
E-Mail: ventas.latinamerica@elaflex.com.ar
Web: www.elaflex.com.ar

 ELAFLEX LTD
Great Britain

Riverside House
Plumpton Road
Hoddesdon, Herts EN11 0PA
Tel. +44 1992 45 29 50
Fax +44 1992 45 29 11
E-Mail: sales@elaflex.co.uk
Web: www.elaflex.co.uk

 ELAFLEX
Pacific Pty. Ltd.
Australia

Unit 29/58 Box Road
Taren Point NSW 2229
Australia
Tel. +61 2 8058 9258
Fax +61 2 8058 9240
E-Mail: info@elaflex.com.au
Web: www.elaflex.com.au

 ELAFLEX
France SARL
France

Aktipark
50 Rue des Chardonnerets,
Lot N° 3
93290 Tremblay en France
Tel. +33 1 41 84 06 22
Fax +33 1 48 63 21 92
E-Mail: info@elaflex.fr
Web: www.elaflex.fr

 ELAFLEX HIBY
Asia-Pacific PTE Ltd.
Asia/Pacific

Mr. Patrick Velten
Area Manager
Singapore
Tel. +65 9 877 5664
E-Mail: patrick.velten@elaflex.com
Web: www.elaflex.com



TICON Sp. z o.o.

Jasin ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz | Polska

Telefon +48 61 818 72 30
Fax +48 61 818 72 31
E-Mail info@ticon.pl
Internet www.ticon.pl



ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 121
22525 Hamburg | Germany

Telefon +49 40 540 00 50
Fax +49 40 540 00 567
E-Mail info@elaflex.de
Internet www.elaflex.de