

Zwijacze do węży ELAFLEX pochodzą z naszej własnej produkcji i dostarczane są jako kompletne pakiety włącznie z węzami, złączami i pistoletami nalewczymi.

Zwijacze 'Modular Line G' oraz 'GB 25 / 38' w wersji manualnej lub z napędem, stosowane są do zwijania węży Elaflex o długości do 40 m i średnicy maks. DN 38 lub 70 m i średnicy maks. DN 25.

Mogą być dostarczone z różnymi systemami zwijania (ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym), z wykonanymi z odpornych materiałów elementami.

Nadają się do szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®), detergentów, rozpuszczalników, olejów, wody, gazów i innych. Na przykład: HD 38 z ZV 400 do tankowania jednostek pływających.

Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.

WERSJE DOSTOSOWANE

Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań.

MATERIAŁY

Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo odpornej na promieniowanie UV (na życzenie: powłoka katalforetyczna lub ocynkowanie) lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).

Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).

Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej (AISI 303 / AISI 316 L), w kształcie prostym lub kątowym*).

Ciśnienie robocze do 200 bar*).

Zakres temperatur -40° do +120° C*).

*) zależnie od materiałów

KOLORY



RAL 5017




RAL 3002



Kolory Specjalne
(nazamówienie)



WYMIARY

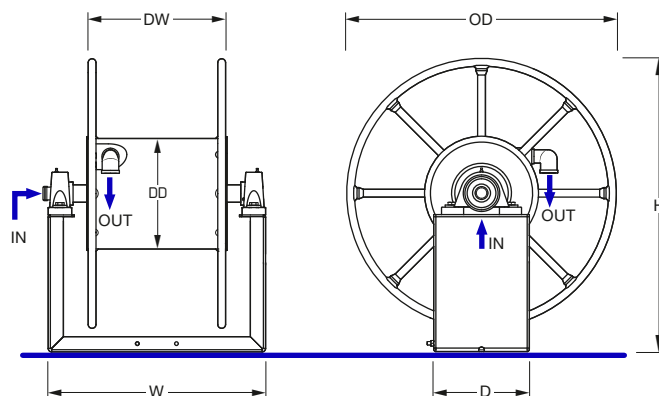

Zalecany Wąż		Przyłącza	Bęben Średnica	Dysk Średnica	Dystans między Dyskami	Wymiary	Ciężar	Standardowy Numer Części
maks. Długość	maks. DN	IN / OUT	DD Ø mm	OD Ø (mm)	DW (mm)	W x D x H (mm)	kg	Typ
35 m	DN 25	1" GW BSP / 1" GW BSP	310	620	280	500 x 620 x 675	-	HR ML GB 25 L35
18 m	DN 38	1½" GW BSP / 1½" GW BSP	310	620	280	500 x 620 x 690	-	HR ML GB 38 L18
70 m	DN 25	1" GW BSP / 1" GW BSP	310	750	380	600 x 750 x 805	-	HR ML G 25 L70
40 m	DN 38	1½" GW BSP / 1½" GW BSP	310	750	380	600 x 750 x 820	-	HR ML G 38 L40

1) Wymiary zwijaczy podane są bez złącza obrotowego oraz systemu zwijania.

2) Prosimy o kontakt z naszym zespołem handlowym w celu sprawdzenia pojemności w przypadku wymaganych mniejszych średnic węży.

ZŁĄCZA OBROTOWE

ZŁĄCZE OBROTOWE KĄTOWE 90° (1)

DN 1" dostępne ze stali węglowej ocynkowanej,
nierdzewnej AISI 303 lub mosiądzu
DN 1½" dostępne ze stali węglowej ocynkowanej

ZŁĄCZE OBROTOWE PROSTE (2)

DN 1" dostępne ze stali węglowej ocynkowanej
lub nierdzewnej AISI 316 L
DN 1½" dostępne ze stali węglowej ocynkowanej



SYSTEMY ZWIJANIA

RĘCZNY (3)

- z rączką boczną
- z napędem bezpośrednim

opcje :

- system blokowania
- sprzęgło
- przekładnia łańcuchowa

HYDRAULICZNY (4)

- silnik hydrauliczny z dźwigniami roboczymi wraz z zestawem hydrostopu
- napęd bezpośredni

opcje:

- zestaw do regulacji prędkości
- przekładnia łańcuchowa

TRÓJFAZOWY SILNIK ELEKTRYCZNY (5)

- silnik elektryczny 230/400V
- napęd bezpośredni

opcje:

- panel sterowania
- panel sterowania ze zdalnym sterowaniem
- zestaw z inwerterem jednofazowym
- przekładnia łańcuchowa

na zamówienie:

- ATEX 2GD or 3GD

ELEKTRYCZNY (6)

- silnik elektryczny 12V lub 24V
- napęd bezpośredni

opcje:

- panel sterowania
- zestaw włącz/wyłącz
- zestaw sprzęgła dla silnika "E"
- przekładnia łańcuchowa

na zamówienie:

- ATEX 2GD or 3GD

PNEUMATYCZNY (7)

- silnik pneumatyczny
- napęd bezpośredni

opcje:

- zestaw włącz/wyłącz
- przekładnia łańcuchowa

AKCESORIA

ZESTAW PROWADNICY WĘŻA (8)

AUTOMAT. PROWADNICA WĘŻA (9)

ZESTAW OSŁONY DYSKÓW (10)

(zalecane dla zwijaczy z silnikiem)

