

Program CPC



ZŁĄCZA UNIWERSALNE



SMC & SMF1: Twist-to-connect (łączenie –przez-przekręcenie) zapewnia niezawodność i jest bezpieczną alternatywą do połączeń typu luer.

Materiał: Acetal, polipropylen, ABS, mosiądz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)



SnapQuik®: Mała złączka typu breakaway (rozłącza się przez pociągnięcie) do zastosowań niskociśnieniowych. Unikalny wewnętrzny mechanizm zatrzaskowy powoduje że z zewnątrz korpus jest opływowy i gładki, dzięki czemu złącze jest wygodne w użyciu i łatwe do utrzymania w czystości.

Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 3/32" do 1/8" (2.4mm do 3.2mm)



PMC: Charakteryzuje się łatwą jednoręczną obsługą podczas łączenia i rozłączania oraz zintegrowanymi końcówkami; łatwiejsze w obsłudze niż konstrukcje z ruchomym pierścieniem i zamkiem kulkowym.

Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/4" (1.6mm do 6.4mm)



PMC12: Oferowane w szerokiej gamie konfiguracji oraz odporności chemicznej dla wymagających zastosowań; może być sterylizowane promieniami gamma .

Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: Microbore do 1/4" (od mikrorurek do 6.4mm)



MC: Mocne i wytrzymałe na podwyższone ciśnienia i temperatury; łatwa jednoręczna obsługa łączenia i rozłączania.

Materiał: Mosiądz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/8" to 1/4" (3.2mm to 6.4mm)



NS212: Twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie) złącza posiadające zawory suchoodcinające zaprojektowane są do szybkiego, bezpiecznego i bezwyciekowego łączenia linii cieczowych.

Materiał: Polipropylen wzmocniony szkłem
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 1/4" (3.2mm do 6.4mm)



PLC: Największy wybór rozmiarów i dostępnych konfiguracji; odporne na większość lekkich roztworów chemicznych.

Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)



PLC12: Materiały konstrukcyjne oferują szerokie spectrum odporności chemicznej w wymagających zastosowaniach; może być sterylizowane promieniami gamma .

Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)



LC: Mocne i wytrzymałe na podwyższone ciśnienia i temperatury; łatwa jednoręczna obsługa łączenia i rozłączania.

Materiał: Mosiądz chromowany

Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)



APC: Charakteryzuje się przyciskiem zatrzasku wykonanym z tworzywa, mniejszą ilością części ruchomych i korpusem o gładkich konturach. Dzięki tej konstrukcji złącze jest proste w użytkowaniu i posiada doskonałą charakterystykę przepływową.

Materiał: Acetal

Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)



BreakAway®: Zapewnia bezpieczny przesył cieczy z jednoczesnym zabezpieczeniem przed kosztowną utratą produktu lub zniszczeniem sprzętu.

Materiał: Acetal

Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)



EFC12: Konstrukcja zaworu o wysokiej efektywności zapewnia wysokie parametry przepływu; opcja montażu panelowego umożliwia uszczelnienie względem ścianki zbiornika lub beczki.

Materiał: Polipropylen

Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)



NS4: Złącze suchoodcinające niemal całkowicie eliminuje wycieki, minimalizuje czas serwisu i zwiększa bezpieczeństwo operatora.

Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem, ABS

Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)



NS6: Mocna, ale lekka konstrukcja charakteryzuje się zaworami suchoodcinającymi i jest odporna na wiele substancji chemicznych.

Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem

Rozmiar rurki DN: 3/8" i 1/2" (9.5mm i 12.7mm)



NSH: Konstrukcja eliminująca skutki ciśnienia medium (zbalansowana) ze ścieżką przepływu w 100% wolną od metali oraz sprężyn.

Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem


Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)



HFC12: Efektywna konstrukcja zaworów pozwala osiągać wysoki przepływ i jednocześnie wyjątkowo niewielki wyciek; osłonięty przycisk kciukowy jest łatwy w obsłudze.

Materiał: Polipropylen

Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)

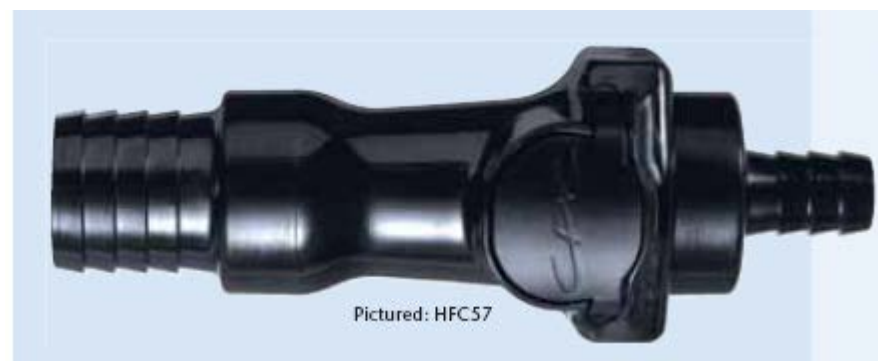

Pictured: HFC57

HFC35 & 57: Wytrzymałe na pracę w trudnych środowiskach. Ofertowane również w wersji odpornej na promieniowanie UV (HFC75 – w kolorze czarnym); wytrzymałe materiały pozwalają na wykorzystanie w warunkach szkodliwego promieniowania bez utraty właściwości.

Materiał: Polisulfon (biały), polisulfon odporny na UV (czarny)

Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)



FFC35: Złącze bez zaworów zapewnia niezakłócony przepływ medium i minimalizuje turbulencje.

Materiał: Polisulfon

Rozmiar rurki DN: 3/4" (19.0mm)

ZŁĄCZA SPECJALNE



Tentube™: Pozwala jednocześnie połączenie i rozłączenie aż do dziesięciu linii; Orientacja rurek zagwarantowana jest przez klucz fizyczny.

Materiał: Nylon, acetal, polipropylen

Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)



Sixtube™: Złącze przystosowane do zatrzaskowego mocowania w panelu pozwala elastycznie łączyć i rozłączać do sześciu oddzielnych linii z zaworami odcinającymi lub bez.

Materiał: Acetal, polipropylen

Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)



Twin Tube™: jedno proste szybkozłącze które pozwala na jednocześnie rozłączenie dwóch oddzielnych linii bez zaworów odcinających.

Materiał: Acetal, ABS

Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)



Multi-Mount: łączy od trzech do pięciu linii jednocześnie; posiada klucz zapobiegający błędnemu połączeniu.

Materiał: Acetal, mosiądz chromowany

Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)



Hybrid Connector: Pojedyncze zintegrowane złącze zawierające 2 linie medium ze złączami bezwyciekowymi i cztery linie elektryczne aby uprościć interfejs użytkownika.

Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem



Mini Hybrid Connector: Kompaktowe, pojedyncze złącze zawierające 1 linię medium i 2 linie elektryczne oraz mechanizm breakaway dla ułatwienia użytkownika (rozłączane przez pociągnięcie)

Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem

ZŁĄCZA DO BIOTECHNOLOGII & FARMACJI



SMC: Złącze twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie) produkowane i pakowane w strefie czystej (cleanroom).
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)



SRC: Unikalne miniaturowe złącze, które eliminuje potencjalne ryzyko omyłkowego połączenia ze złączami luer.
Materiał: Polipropylen klasy medycznej
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/16" (3.2mm do 4.8mm)



AseptiQuik® S: Symetryczna konstrukcja pozwala na szybkie i sterylne połączenie w aplikacjach o małym przepływie.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/8" (3,2 mm), 1/4" (6,4 mm) i 3/8" (9.5mm), 3/4" sanitary (triclamp 24,9mm średnica zewnętrzna kołnierza) oraz wtyk MPC



AseptiQuik®: Zapewnia szybkie i sterylne połączenie, nawet w niesterylnym środowisku.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/8" (9.5mm) i 1/2" (12,7 mm) oraz 3/4" sanitary (triclamp 24,9mm średnica zewnętrzna kołnierza)



AseptiQuik® DC: Zintegrowane złącze jednorazowego użytku pozwalające na zarówno na sterylne połączenie jak i na sterylne rozłączenie.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/4" (6,4mm), 3/8" (9.5mm) i 1/2" (12,7 mm)



AseptiQuik® X: Duże i mocne złącze pozwalające na szybki sterylny transfer medium o dużej prędkości przepływu w zastosowaniach jednorazowych.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/4" (19,0mm) i 1" (25,4mm) oraz 1-1/2" sanitary (triclamp 50,3mm średnica zewnętrzna kołnierza)



HFC39: Charakteryzuje możliwość sterylnego rozłączenia z jednoczesnym zamknięciem zaworów odcinających, co zapobiega możliwości przedostania się po rozłączeniu organizmów zewnętrznych do ścieżki przepływu.
Materiał: Polysulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/4" (6,4mm), 3/8" (9.5mm) i 1/2" (12,7 mm)



Steam-Thru® Connections: Pozwala na łatwe, szybkie i sterylne połączenie biofarmaceutycznej instalacji procesowej z instalacją rurową lub workami jednorazowymi poprzez SIP.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/8" (9.5mm) i 1/2" (25.4mm), 3/4" sanitary (triclamp 24,9mm średnica zewnętrzna kołnierza)



AseptiQuik® STC: Pozwala na sterylne połączenie złącza AseptiQuik w celu sterylizacji parą przy pomocy SIP. Pozwala na sterylizację SIP złącza AseptiQuik zamontowanego bezpośrednio na instalacji ze stali nierdzewnej.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF



MPC: Łatwe w użyciu i bezpieczne połączenie dla cieczy o znaczeniu krytycznym; zawiera zaślepki i kapturki ciśnieniowe oraz opcjonalne pierścienie blokujące.
Materiał: ABS, poliwęglan and polisulfon klasy medycznej (USP Class VI, ADCF)
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)




MPX: Złącze o większym przepływie do łatwego i bezpiecznego łączenia cieczy o znaczeniu krytycznym; zawiera zaślepki i kapturki ciśnieniowe oraz opcjonalne pierścienie blokujące.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 1/2" (9.5mm do 12.7mm)



Adapto Back-To-Back: Pozwalają użytkownikowi na natychmiastowe, gotowe do użycia połączenie jednorazowego użytku. Może ono służyć na przykład do połączenia dwóch różnych końcówek wtykowych na zakończeniu rurek.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF

Sanitary Series: Łączą się bezpośrednio ze złączami sanitarnymi (triclamp) 3/4" (24,9 FOD), 1" (50,3 FOD) i 1-1/2" (50,3 FOD) dając większą elastyczność integracji elementów w systemach jednorazowych lub wielorazowego użytku.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: sanitarny (triclamp) 3/4" (24,9mm FOD), 1" (50,3mm FOD) i 1-1/2" (50,3mm FOD)

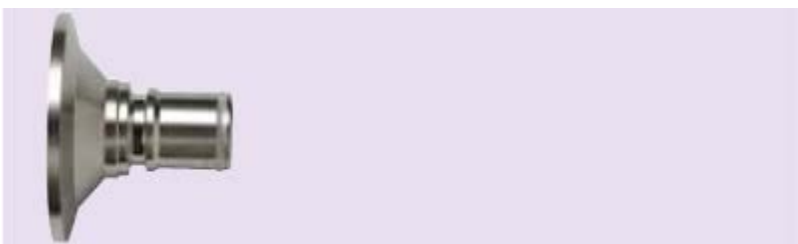

SaniQuik™: Integralne złącza sanitarny (triclamp) pozwalają na łatwe podłączanie do stałych instalacji przy pomocy obejm Tri-clover; pozwala to na szybkie i łatwe podłączanie systemów jednorazowych torebek, kolektorów lub zestawów rurek.
Materiał: stal nierdzewna 316L
Rozmiar i typ przyłączy: sanitarny (triclamp) 3/4" (24,9mm FOD) i 1-1/2" (50,3mm FOD)



MPU: Złącze twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie) o większym przepływie posiada prosty w użyciu mechanizm blokujący zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar rurki DN: 3/4" (19.0mm)

ZŁĄCZA WYSOKIEJ CZYSTOŚCI



ChemQuik®

CQH06/CQV06:

Całkowicie plastikowa konstrukcja dla mediów ultra czystych i wymagających wysokiej odporności chemicznej.

Materiał: Naturalny, czysty polipropylen i PVDF

Rozmiar i typ przyłączy: 1/4" OD do 1/2" OD rurka zaciskana; 3/8" do 3/4" gwint zewnętrzny NPT



ChemQuik CQGO6: Ścieżka przepływu wolna od sprężyn i części metalowych zapewnia swobodny i wysoki przepływ oraz bezwyciekowe połączenie o wysokiej czystości.

Materiał: Naturalny, czysty polipropylen

Rozmiar i typ przyłączy: 3/8" OD do 3/4" OD rurka zaciskana; 3/8" do 3/4" gwint zewnętrzny NPT



ChemQuik Dual Containment System: Nakrętki zaciskowe i złącza do montażu panelowego, które umożliwiają podwójne zabezpieczenie krytycznych mediów chemicznych.

Materiał: Naturalny, czysty polipropylen

SYSTEMY OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW



DrumQuik® PRO & DrumQuik PUR:

Hermetyczny system rozładunku substancji chemicznych ze złączem wielokrotnego użytku i zestawem rury wstępnej nadającym się do recyklingu. Stosowany do rozładunku beczek, pojemników jerrycan oraz IBC.

Materiał: czysty polipropylen jakości spożywczej i polietylen

Rozmiar i typ przyłączy: zestawy rury wstępnej: 2" American buttress, BCS 56x4 i 2" NPS (G2) złącze: 1/2" NPT, 3/4" na wąż i 3/4" BSPP

DrumQuik Adaptory i Akcesoria:

Colder oferuje wiele akcesoriów przewidzianych do wykorzystania w systemach DrumQuik® PRO i DrumQuik PUR. Są to między innymi zawory zwrotne, zawory denne, końcówki i inne elementy.



DrumQuik® 3-Port UDA: Stosowane z przyłączem z gwintem zewnętrznym 3/4" NPT aby przystosować rure węglaną do standardowych zamknięć beczek dla celów hermetyzacji systemu rozlewania.

Materiał: czysty polipropylen jakości spożywczej

Rozmiar i typ przyłączy: UDA 3-Port: 3/4" gwint zewnętrzny NPT; UDA: brak

Zestawy Adaptorów do Butli: Przeznaczone do wykorzystania na butlach z odczytnikami z gwintami SP400-38mm.

Materiał: czysty polipropylen

Rozmiar i typ przyłączy: SP400-38mm

DrumQuik Adaptory do Zbiorników

Azjatyckich, Korki i Nakrętki



UDC: Umożliwia podłączenie do opakowań typu worek-w-pudełku (BIB – Bag-In_Box) z gwintem 38mm lub szybkozłączem.

Materiał: Polipropylen i acetal

Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)



Puncture Seal (Plombowane): Umożliwia podłączenie do pojemników system Hedwin Cubitainer® oraz elastycznych torebek i butelek z gwintem SP400 38mm.

Materiał: Polipropylen (złącze) and polietylen (zamknięcie z plombą)

Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)

Złączki do rurek, złączki luer



Złączki FitQuik®: Wysokiej jakości złączki do łączenia rurek.

Te precyzyjnie wykonane złączki zostały zaprojektowane tak, aby wyeliminować możliwe punkty wycieku w takich zastosowaniach jak sprzęt medyczny, instrumenty analityczne i sprzęt napędzany sprężonym powietrzem.

Dodatkowe Produkty i Informacje



Akcesoria: Oferta obejmuje całą gamę dodatkowych komponentów od końcówek poprzez złączki luer do nakrętek PTF i zaślepek.

Sterylizacja i Metody Dezynfekcji
Zgodność z Wymaganiami

Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napędzająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.



Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napędzająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.

Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkołączka dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy

Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmki mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napędzająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzenia NO.