


Szybkozłącza Guillemín



SYSTEM GUILLEMIN

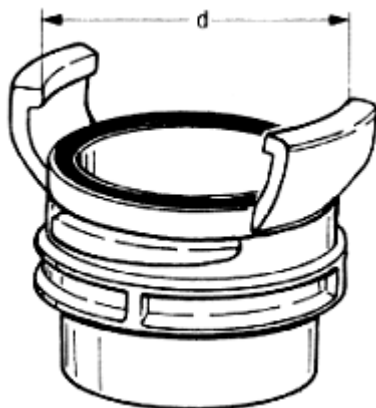

Wielkość nominalna DN (mm)	Rozstaw d (mm)
50	69
65	84
80	103
100	123

GUR



z pierścieniem obrotowym

GU



bez pierścienia

Charakterystyka

Norma	EN 14420-8 / NF E 29572 - złącza symetryczne GUILLEMIN
Ciśnienie	Maks. robocze: 16 bar Próbne: 30 bar Min. rozrywające: 50 bar
Temperatura	od -20°C do +65°C
Zastosowanie	Do pracy pod ciśnieniem lub ssawnej. Przesył cieczy oraz substancji stałych takich jak proszki i granulaty. Uwaga: Nigdy nie należy stosować szybkozłączy Guillemmin do przewodzenia pary wodnej lub gazów!
Opis	System oparty jest na złączu, którego dwie identyczne części łączą się ze sobą uszczelniając się na czołowej powierzchni uszczelniającej *. To symetryczne szybkozłącze zamyka się poprzez obrót pierścienia blokującego o ¼ obrotu. Szczelność jest uzyskiwana poprzez dociągnięcie pierścienia blokującego znajdującego się poniżej kłów złącza. Można w tym celu użyć odpowiedniego klucza. Pierścień blokujący może być obracany o 360° *Uszczelka znajduje się tylko na połówkach złącza posiadających pierścień obrotowy

Dostępne elementy



adaptory



zaślepki



końcówki



części

FQ szybkozłącza GUILLEMIN

adaptory



GU-BSM

bez pierścienia
z gwintem zewnętrznym



GU-BSF

bez pierścienia
z gwintem wewnętrznym



GUR-BSM

z pierścieniem blokującym
i gwintem zewnętrznym



GUR-BSF

z pierścieniem blokującym
i gwintem wewnętrznym



GU-W

bez pierścienia
z końcówką do przyspawania



GUR-W

z pierścieniem blokującym
i końcówką do przyspawania



GUR-GUR

redukcja z pierścieniem
obrotowym

końcówki



GUR-N

z pierścieniem blokującym
i końcówką karbowaną



GURO-N

bez kłó –
z pierścieniem blokującym
i końcówką karbowaną

zaślepki



GU-Z

zaślepka z rączką



GU-Z

zaślepka



GUR-Z

Zaślepka z pierścieniem
obrotowym

części



GUU

uszczelka szybkozłącza



GUZ

uszczelka zaślepki



GUKEY

klucz do złączy Gullemin

Uwaga: oprócz rodzajów przyłączy pokazanych na zestawieniu dostępne są na zamówienie inne typy adaptorów i końcówek.

	GU-BSM bez pierścienia obrotowego z gwintem zewnętrznym Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Gwint: zewnętrzny ISO 228-1, BSP
---	--

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint zewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,15	GU050-BSM2-AL
65	84	2.1/2"	0,23	GU065-BSM2_1.2-AL
80	103	3"	0,46	GU080-BSM3-AL
100	123	4"	0,64	GU100-BSM4-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint zewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,55	GU050-BSM2-SS
65	84	2.1/2"	0,76	GU065-BSM2_1.2-SS
80	103	3"	1,11	GU080-BSM3-SS
100	123	4"	1,55	GU100-BSM4-SS

	GU-BSF bez pierścienia obrotowego z gwintem wewnętrznym Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Gwint: wewnętrzny ISO 228-1, BSP
---	--

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint wewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,14	GU050-BSF2-AL
65	84	2.1/2"	0,23	GU065-BSF2_1.2-AL
80	103	3"	0,35	GU080-BSF3-AL
100	123	4"	0,41	GU100-BSF4-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint wewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,36	GU050-BSF2-SS
65	84	2.1/2"	0,74	GU065-BSF2_1.2-SS
80	103	3"	0,95	GU080-BSF3-SS
100	123	4"	0,94	GU100-BSF4-SS

	GUR-BSM z pierścieniem obrotowym blokującym i gwintem zewnętrznym Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Gwint: zewnętrzny ISO 228-1, BSP Materiał uszczelki: NBR
---	--

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint zewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,30	GUR050-BSM2-AL
65	84	2.1/2"	0,47	GUR065-BSM2_1.2-AL
80	103	3"	0,61	GUR080-BSM3-AL
100	123	4"	0,87	GUR100-BSM4-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Gwint zewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	69	2"	0,85	GUR050-BSM2-SS
65	84	2.1/2"	0,98	GUR065-BSM2_1.2-SS
80	103	3"	1,11	GUR080-BSM3-SS
100	123	4"	1,59	GUR100-BSM4-SS

	GUR-BSF z pierścieniem obrotowym blokującym i gwintem wewnętrznym Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Gwint: wewnętrzny ISO 228-1, BSP Materiał uszczelki: NBR
---	--

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów D (mm)	Gwint wewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	2"	2"	0,40	GUR050-BSF2-AL
65	2.1/2"	2.1/2"	0,47	GUR065-BSF2_1.2-AL
80	3"	3"	0,60	GUR080-BSF3-AL
100	4"	4"	1,17	GUR100-BSF4-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów D (mm)	Gwint wewnętrzny BSPP	Waga (kg)	indeks
50	2"	2"	0,78	GUR050-BSF2-SS
65	2.1/2"	2.1/2"	1,24	GUR065-BSF2_1.2-SS
80	3"	3"	1,65	GUR080-BSF3-SS
100	4"	4"	3,07	GUR100-BSF4-SS

	GU-W bez pierścienia obrotowego z końcówką do przyspawania Norma: EN 14420-8 / NF E 29572
---	--

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Wymiar A (mm)	Wymiar B (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	60,3	2,9	0,86	GU050-W0050A-SS
65	84	76,1	2,9	1,01	GU065- W0065A -SS
80	103	88,9	3,2	1,18	GU080- W0080A -SS
100	123	114,3	3,6	1,57	GU100- W00100A -SS

	GUR-W z pierścieniem obrotowym z końcówką do przyspawania Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Materiał uszczelki: NBR
---	---

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Wymiar A (mm)	Wymiar B (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	60,3	2,9	0,86	GUR050-W0050A-SS
65	84	76,1	2,9	1,01	GUR065- W0065A -SS
80	103	88,9	3,2	1,18	GUR080- W0080A -SS
100	123	114,3	3,6	1,57	GUR100- W00100A -SS

	GUR-GUR Redukcja z pierścieniem obrotowym Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Uszczelka: NBR
---	--

Materiał: **Aluminium**

A		B		Waga (kg)	indeks
Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)		
50	69	65	84	0,65	GUR050-GUR065-AL
		80	103	1,14	GUR050-GUR080-AL
		100	123	1,07	GUR050-GUR100-AL
65	84	80	103	1,22	GUR065-GUR080-AL
		100	123	1,72	GUR065-GUR100-AL
80	103	100	123	1,87	GUR080-GUR100-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

A		B		Waga (kg)	indeks
Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)		
50	69	65	84	2,13	GUR050-GUR065-SS
		80	103	2,05	GUR050-GUR080-SS
		100	123	4,01	GUR050-GUR100-SS
65	84	80	103	3,10	GUR065-GUR080-SS
		100	123	3,50	GUR065-GUR100-SS
80	103	100	123	4,91	GUR080-GUR100-SS

	GUR-N z pierścieniem obrotowym blokującym i końcówką karbowaną do węża Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Materiał uszczelki: NBR
---	--

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłód d (mm)	Rozmiar końcówki do węża (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	50	0,33	GUR050-N050-AL
		55	0,38	GUR050-N055-AL
65	84	65	0,41	GUR065-N065-AL
		70	0,60	GUR065-N070-AL
80	103	75	0,77	GUR080-N075-AL
		80	0,79	GUR080-N080-AL
		90	0,85	GUR080-N090-AL
100	123	100	1,33	GUR100-N100-AL
		105	1,03	GUR100-N105-AL
		110	1,26	GUR100-N110-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłód d (mm)	Rozmiar końcówki do węża (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	50	0,93	GUR050-N050-SS
		55	0,87	GUR050-N055-SS
65	84	65	1,05	GUR065-N065-SS
80	103	75	2,27	GUR080-N075-SS
		80	2,28	GUR080-N080-SS
		90	2,04	GUR080-N090-SS
100	123	100	3,31	GUR100-N100-SS



	GURO-N Bez kłów - z pierścieniem obrotowym blokującym i końcówką karbowaną do węża Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Materiał uszczelki: NBR
---	--

Szybkozłącza bez kłów są stosowane aby zapobiec skręcaniu węża podczas łączenia z częścią szybkozłącza zamocowaną na stałe.

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłód d (mm)	Rozmiar końcówki do węża (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	50	0,33	GURO050-N050-AL
		55	0,33	GURO050-N055-AL
65	84	65	0,41	GURO065-N065-AL
		70	0,55	GURO065-N070-AL
80	103	75	0,79	GURO080-N075-AL
		80	0,77	GURO080-N080-AL
		90	0,85	GURO080-N090-AL
100	123	100	1,33	GURO100-N100-AL
		105	1,03	GURO100-N105-AL
		110	1,26	GURO100-N110-AL

	GU-Z Zaślepka z rączką Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Uszczelka: NBR Łańcuszek: w komplecie
---	---

Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	0,20	GU050-Z-AL
65	84	0,22	GU065-Z-AL
80	103	0,34	GU080-Z-AL

	GU-Z Zaślepka Norma: EN 14420-8 / NF E 29572 Uszczelka: NBR Łańcuszek: w komplecie
--	--

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	0,23	GU050-Z-SS
65	84	0,32	GU065-Z-SS
80	103	0,43	GU080-Z-SS
100	123	0,81	GU100-Z-SS

Materiał: **Polipropylen**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	0,04	GU050-Z-PP



GUR-Z

Zaślepka z pierścieniem obrotowym

Norma: EN 14420-8 / NF E 29572

Uszczelka: NBR

Łańcuszek: w komplecie


Materiał: **Aluminium**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	0,25	GUR050-Z-AL
65	84	0,31	GUR065-Z-AL
80	103	0,48	GUR080-Z-AL
100	123	0,75	GUR100-Z-AL

Materiał: **Stal nierdzewna**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	0,60	GUR050-Z-SS
65	84	0,76	GUR065-Z-SS
80	103	1,26	GUR080-Z-SS
100	123	1,68	GUR100-Z-SS



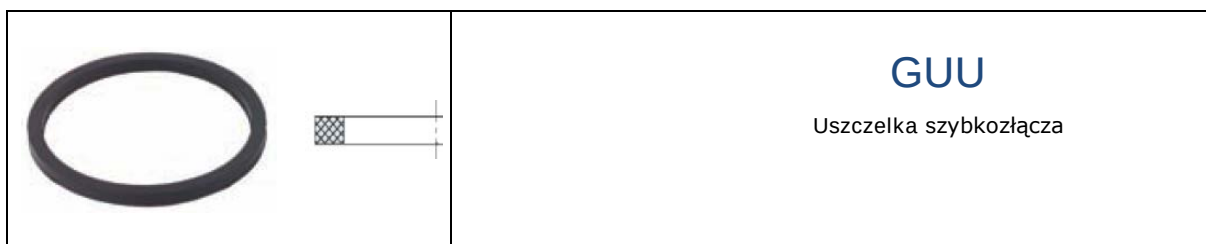

Materiał: **NBR**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw klów d (mm)	Dz (mm)	Dw (mm)	G (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	64	54	5	0,007	GUU050-NBR
65	84	79	69	6	0,010	GUU065-NBR
80	103	96	85	6	0,015	GUU080-NBR
100	123	117,5	103,5	7	0,020	GUU100-NBR

Materiał: **EPDM**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw klów d (mm)	Dz (mm)	Dw (mm)	G (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	64	54	5	0,007	GUU050-EPDM-W
65	84	79	69	6	0,010	GUU065-EPDM-W
80	103	96	85	6	0,015	GUU080-EPDM-W
100	123	117,5	103,5	7	0,020	GUU100-EPDM-W

Materiał: **Viton**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw klów d (mm)	Dz (mm)	Dw (mm)	G (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	64	54	5	0,009	GUU050-V
65	84	79	69	6	0,012	GUU065-V
80	103	96	85	6	0,018	GUU080-V
100	123	117,5	103,5	7	0,033	GUU100-V

Materiał: **PTFE**

Wielkość nominalna DN	Rozstaw klów d (mm)	Dz (mm)	Dw (mm)	G (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	64	54	5	0,010	GUU050-PTFE
65	84	79	69	6	0,015	GUU065-PTFE
80	103	96	85	6	0,020	GUU080-PTFE
100	123	117,5	103,5	7	0,036	GUU100-PTFE





Wielkość nominalna DN	Rozstaw kłów d (mm)	Dz (mm)	Dw (mm)	G (mm)	Waga (kg)	indeks
50	69	67,9	37,5	2,8	0,01	GUZ050-NBR
65	84	83,5	48,0	2,8	0,02	GUZ065-NBR
80	103	100,5	62,0	3,5	0,03	GUZ080-NBR



Zakres DN	Materiał	Waga (kg)	indeks
40-100	Stal lakierowana na niebiesko	0,54	GUKEY-St
80	Stal lakierowana na czerwono	0,88	GUKEY080-St

Spis treści:

1. Adaptory:	
GU-BSM.....	4
GU-BSF	4
GUR-BSM	5
GUR-BSF	5
GU-W	6
GUR-W	6
GUR-GUR.....	7
2. Końcówki	
GUR-N	8
GURO-N	9
3. Zaślepki	
GU-Z	10
GU-Z	10
GUR-Z.....	11
4. Części	
GUU	12
GUZ	13
GUKEY	13

Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napędzająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napędzająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy
Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napędzająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzeń NO.

