

# Zwijacze do węży



## Zwijacze do węży

Codzienna praca z długimi węzami bywa dość uciążliwa. Wąż może się łatwo splątać i ulec uszkodzeniu albo wręcz stać się przeszkodą na stanowisku pracy. W utrzymaniu elementarnego porządku pomogą już proste wieszaki do węży. Pełen komfort i oszczędność czasu zapewnią zwijacze bębnowe – ręczne lub automatyczne.

### Zwijacze automatyczne



| Do węży DN  | Maksymalna długość węża L [m] |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 3/8" – 1/2" | 15                            | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 |
| 3/4" – 1"   | 13                            | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 |

### Zwijacze ręczne



| Do węży DN  | Maksymalna długość węża L [m] |    |    |    |    |    |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|
| 3/8" – 1/2" | 20                            | 25 | 30 | 35 | 43 | 50 |
| 3/4" – 1"   | 13                            | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |

### Wieszaki



| Do węży DN | Maksymalna długość węża L [m] |    |    |
|------------|-------------------------------|----|----|
| 1/2"       | 25                            | 40 | 60 |
| 3/4"       | 20                            | 30 | 50 |

### ZWIJACZ BĘBNOWY DO WĘŻY DN 12 – L=20 M

#### Typ: AKV1100

Zwijacz automatyczny do węży z napędem sprężynowym przeznaczony do montażu na ścianie. Opcjonalnie dostępna rama uchylna umożliwia odchylenie zwijacza dla większego komfortu obsługi.

Stosowany w zakładach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, do profesjonalnego mycia.

W zależności od konkretnego przeznaczenia (parametrów roboczych medium i środowiska) proponujemy dobrane optymalnie rodzaje węży. W kwestii doboru węży oraz typu zwijacza prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym tel: +48 61 81-87-234.

#### Uwaga:

*Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze nie może być wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego węży, który jest zamontowany na zwijaczu.*




Zdjęcie przedstawia zwijacz z zamontowanym przykładowym wężem przeznaczonym do gorącej wody. Inne rodzaje na zamówienie.

|                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze dla zwijacza:</b> | 200 bar                                                                                                                  |
| <b>Średnica nominalna DN:</b>                     | 12 mm                                                                                                                    |
| <b>Przyląca:</b>                                  | wlot – gwint zewnętrzny 1/2" BSP<br>wylot – gwint zewnętrzny 1/2" BSP                                                    |
| <b>Maksymalna średnica nominalna węży DN:</b>     | 12 mm (1/2")                                                                                                             |
| <b>Maksymalna długość węży:</b>                   | 3/8" – 20 m<br>1/2" – 20 m                                                                                               |
| <b>Materiały:</b>                                 | zwijacz bębnowy - stal nierdzewna AISI 304 / AISI 303<br>złącze obrotowe – stal nierdzewna AISI 304 / uszczelnienie EPDM |
| <b>Ciężar:</b>                                    | 17 kg                                                                                                                    |
| <b>Inne:</b>                                      | Na zapytanie dostępne inne wersje zwijaczy, np. dla węży o innej długości.                                               |




Zwijacz nieuzbrojony

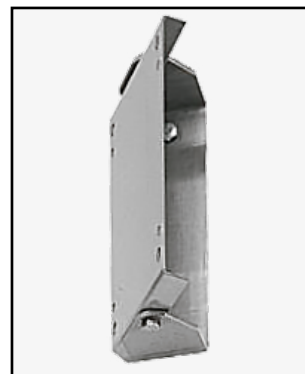

Rama uchylna ST20

AKV1100 - wymiary:

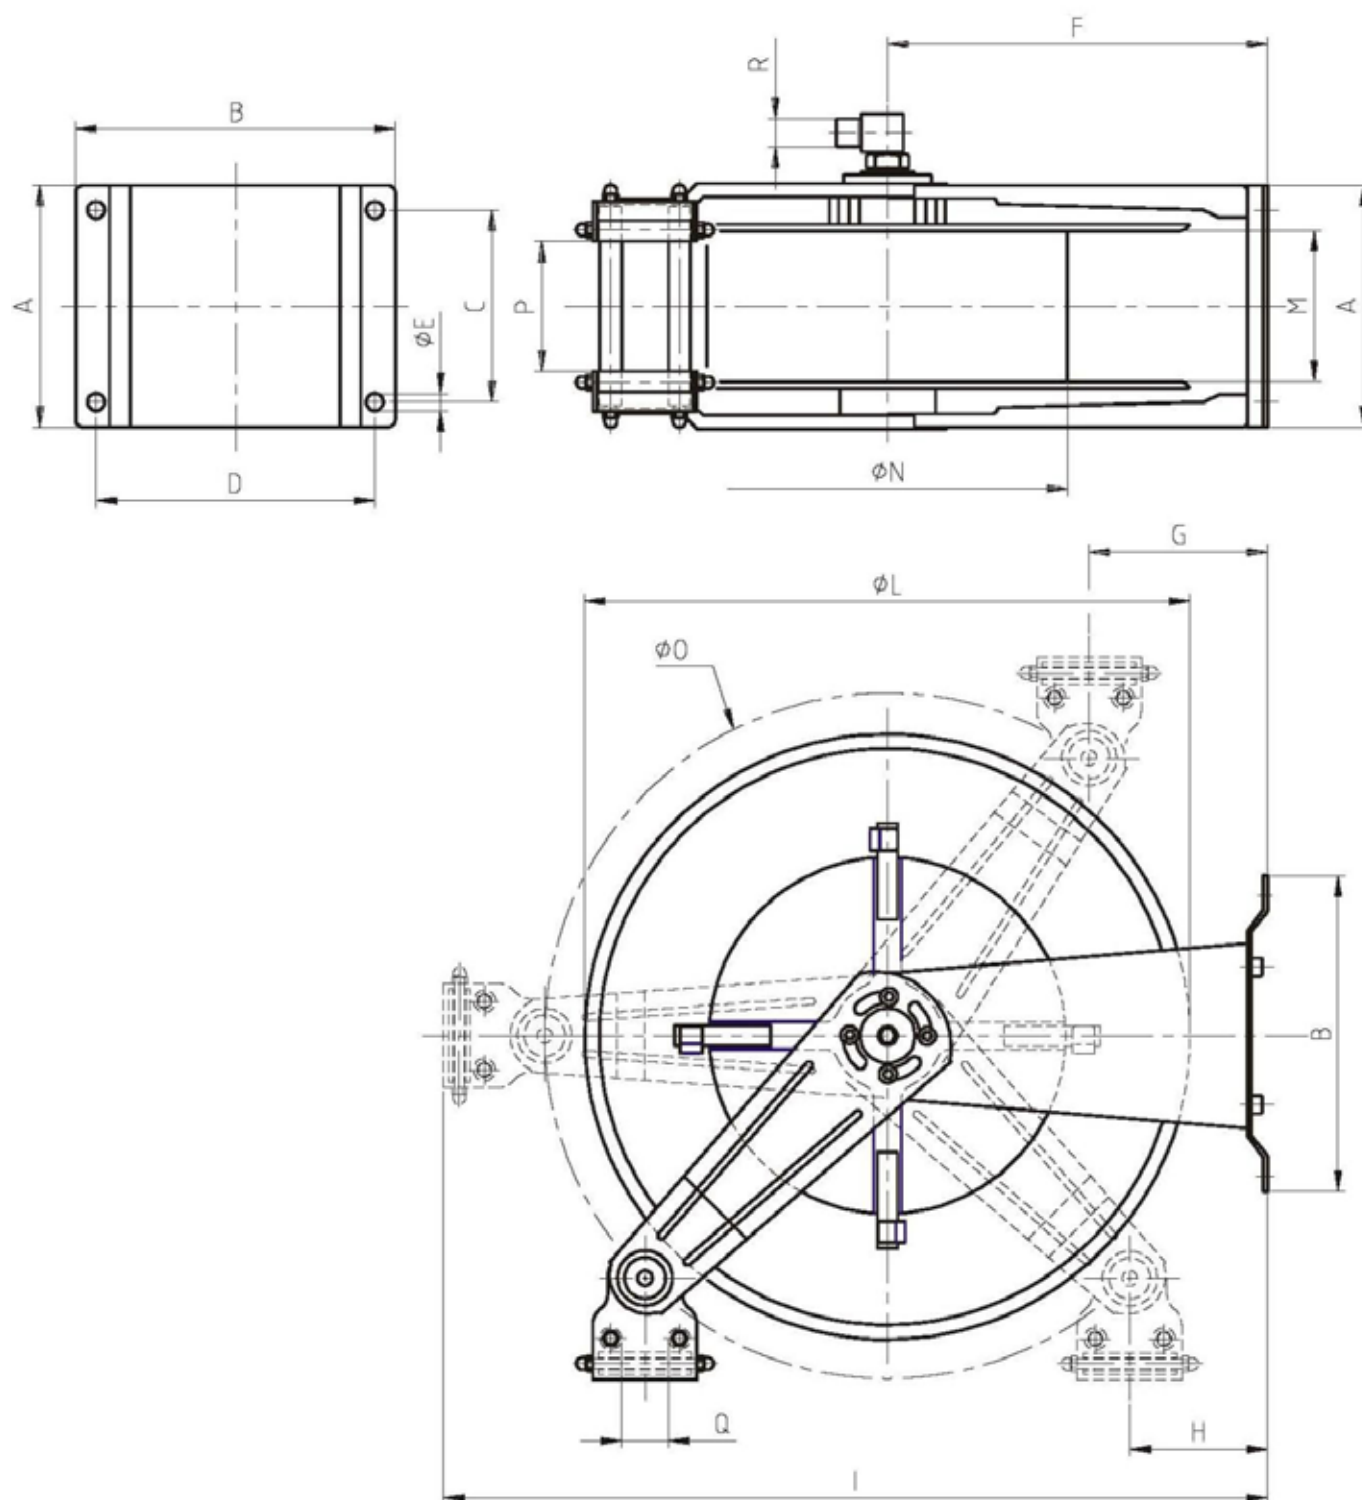

| A      | B      | C      | D      | E     | F      | G     | H     | I      | L      | M      | N      | O      | P      | Q     | R    |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 200 mm | 232 mm | 180 mm | 204 mm | 13 mm | 262 mm | 50 mm | 50 mm | 560 mm | 430 mm | 140 mm | 260 mm | 460 mm | 120 mm | 40 mm | 1/2" |



### ZWIJACZ BĘBNOWY DO WĘŻY DN 19 – L=20 M

#### Typ: AKV3501

Zwijacz automatyczny do węży DN 19 z napędem sprężynowym przeznaczony do montażu na ścianie. Opcjonalnie dostępna rama uchylna umożliwia odchylenie zwijacza dla większego komfortu obsługi.

Stosowany w zakładach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, do profesjonalnego mycia.

W zależności od konkretnego przeznaczenia (parametrów roboczych medium i środowiska) proponujemy dobrane optymalnie rodzaje węży. W kwestii doboru węży oraz typu zwijacza prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym tel: +48 61 81-87-234.

#### Uwaga:

*Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze nie może być wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego węża, który jest zamontowany na zwijaczu.*




Zdjęcie przedstawia zwijacz zamontowany przykładowym wężem przeznaczonym do gorącej wody. Inne rodzaje na zamówienie.

|                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze dla zwijacza:</b> | 20 bar                                                                                                                   |
| <b>Średnica nominalna DN:</b>                     | 19 mm                                                                                                                    |
| <b>Przyląca:</b>                                  | wlot – gwint zewnętrzny 1" BSP<br>wylot – gwint zewnętrzny 3/4" BSP                                                      |
| <b>Maksymalna średnica nominalna węża DN:</b>     | 19 mm (3/4")                                                                                                             |
| <b>Maksymalna długość węża:</b>                   | 3/4" – 20 m<br>1" – 13 m                                                                                                 |
| <b>Materiały:</b>                                 | zwijacz bębnowy - stal nierdzewna AISI 304 / AISI 303<br>złącze obrotowe – stal nierdzewna AISI 304 / uszczelnienie EPDM |
| <b>Ciężar:</b>                                    | 28 kg                                                                                                                    |
| <b>Inne:</b>                                      | Na zapytanie dostępne inne wersje zwijaczy, np. dla węży o innej długości.                                               |




Zwijacz nieuzbrojony

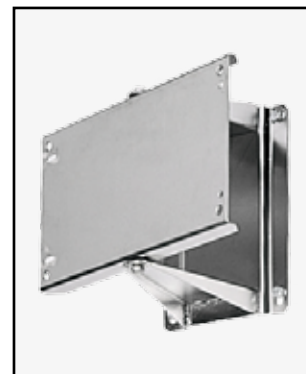

Rama uchylna ST30

AKV3501 - wymiary:

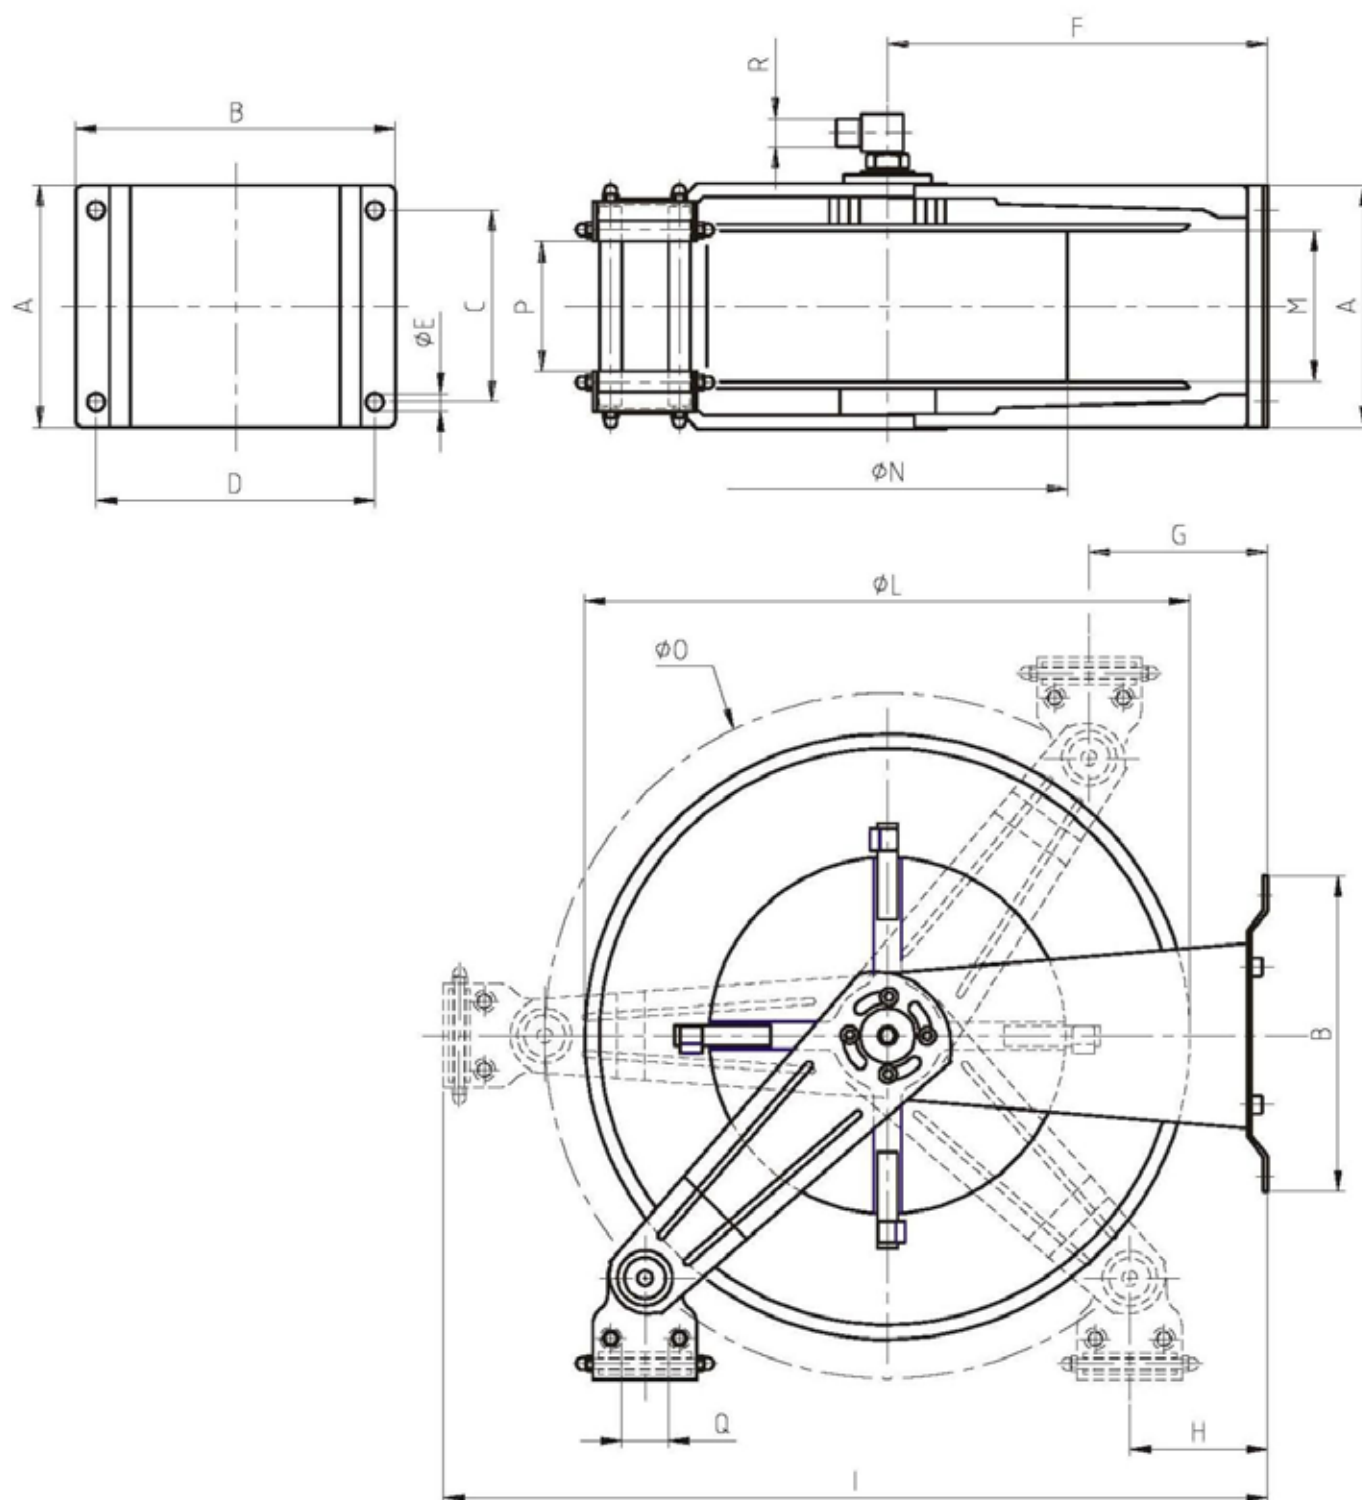

| A      | B      | C      | D      | E     | F      | G      | H      | I      | L      | M      | N      | O      | P      | Q     | R  |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 310 mm | 295 mm | 280 mm | 263 mm | 13 mm | 315 mm | 120 mm | 107 mm | 700 mm | 540 mm | 135 mm | 310 mm | 580 mm | 105 mm | 43 mm | 1" |

## Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napelniająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napelniająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

**Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.**



### **Ticon Sp. z o.o.**

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37  
62-020 Swarzędz, Jasin  
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230  
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:  
<http://ticon.pl>  
Sklep internetowy:  
<http://sklep.ticon.pl>

**Dział Handlowy**  
Tel. (61) 81 87 234  
Tel. (61) 81 87 266  
Tel. (61) 81 87 248

### **Węże i przewody**

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,  
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

### **Armatura przemysłowa**

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

### **Kompensatory**

Gumowe, stalowe, teflonowe,  
tkaninowe.

### **Części i akcesoria**

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

### **Wyposażenie terminali**

Urządzenia Napelniająco-Opróżniające,  
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

### **Serwis**

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

### **Usługi projektowe**

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzenia NO.

