

Opaski zaciskowe

Przegląd oferty



Opaski do węży (do mocowania końcówek)

LEKKIE



OS
opaski ślimakowe



O1B
opaski ślimakowe
z mostkiem i zamkiem stałym



O2B
opaski ślimakowe
z mostkiem i zamkiem otwieranym

MOCNE (HEAVY DUTY)



OG
opaski typu GBS skręcane śrubą
bardzo mocna do węży gumowych i z tworzywa,
mały zakres regulacji



OGD, OGI
opaski skręcane dwoma śrubami
mocna do węży gumowych i z tworzywa,
większy zakres regulacji



OZJR
typ Band-it JR (JUNIOR)
do węży gumowych i z tworzywa. Montaż ręczny wymaga praktyki.
Tańsza niż Ultra-Lok



OZUL
typ Band-it ULTRA-LOK
najmocniejsza do węży ciśnieniowych gumowych, HEVY DUTY.
Wygodny i szybki montaż



SPL, SPP
obejma spiralna z drutu

LEKKIE (DO MOCOWANIA OSŁON I TABLICZEK)



OZBL
typ Ball-Lock, zaciskane kulką -typ
„tyryrka”




OZTL
typ Band-it Tie-Lok

OS - Opaski ślimakowe D9



Opaska ślimakowa z taśmą przetłaczaną szerokości 9 mm

Przeznaczona do mocowania końcówek do lekkich węży technicznych. Konstrukcja zamka zapewnia mocny i równomierny docisk.



Standard niemiecki DIN 3017 A.

W1 - Taśma i śruba ze stali ocynkowanej

W2 - Taśma ze stali nierdzewnej AISI 430/201/203, śruba ze stali ocynkowanej

W4 - Stal nierdzewna AISI 301/304

W5 - Stal kwasoodporna AISI 316

Opaski ślimakowe typ D9


Dla węża o średnicy nominalnej DN *	D średnica (mm)	W szerokość (mm)	Opakowanie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W2 - stal nierdzewna / śr. ocynkowana W4 - stal nierdzewna AISI 304 W5 - stal kwasoodporna AISI 316
6 - 8	10-16	9	100	FO-OS-010X016-9-Wx
8 - 10	12-22		100	FO-OS-012X020-9-Wx
12 - 16	16-25		100	FO-OS-016X025-9-Wx
19 - 20	20-32		50	FO-OS-020X032-9-Wx
22 - 25	25-40		50	FO-OS-025X040-9-Wx
30 - 32	32-50		50	FO-OS-032X050-9-Wx
32 - 40	40-60		50	FO-OS-040X060-9-Wx
40 - 52	50-70		50	FO-OS-050X070-9-Wx
60 - 65	60-80		50	FO-OS-060X080-9-Wx
70 - 76	70-90		25	FO-OS-070X090-9-Wx
80 - 90	80-100		25	FO-OS-080X100-9-Wx
90 - 102	90-110		25	FO-OS-090X110-9-Wx
Tylko dla węża o lekkiej konstrukcji, głównie odciągowych i wentylacyjnych lub nadmuchiowych	100-120		25	FO-OS-100X120-9-Wx
	110-130		25	FO-OS-110X130-9-Wx
	120-140		25	FO-OS-120X140-9-Wx
	130-150		25	FO-OS-130X150-9-Wx
	140-160		25	FO-OS-140X160-9-Wx
	150-170		25	FO-OS-150X170-9-Wx
	160-180		25	FO-OS-160X180-9-Wx
	170-190		10	FO-OS-170X190-9-Wx
	180-200		10	FO-OS-180X200-9-Wx
	190-210		10	FO-OS-190X210-9-Wx
	200-220		10	FO-OS-200X220-9-Wx
	210-230		10	FO-OS-210X230-9-Wx
	220-240		10	FO-OS-220X240-9-Wx

*sprawdzić średnicę zewnętrzną węża, rekomendacja dotyczy węża z gumy i tworzyw sztucznych o typowym zakresie grubości ścianki i średnicy nominalnej do DN 25. Dla średnic powyżej DN 25 a także dla wymagających zastosowań ciśnieniowych rozważyć zastosowanie mocniejszych obejm skręcanych śrubami, opasek zaciskanych lub systemów końcówek z dedykowanymi obejmami mocującymi. Maksymalny moment dociągania: W1: d ≤ Φ25 mm 3,0 Nm , d > 25 mm 3,4 Nm W2: 3,4 Nm W4, W5: d ≤ Φ25 mm 4,0 Nm , d > 25 mm 4,9 Nm

OS - Opaski ślimakowe D12


**Opaska ślimakowa
z taśmą przetłaczaną szerokości 12 mm**

Przeznaczona do mocowania końcówek do lekkich węży technicznych. Konstrukcja zamka zapewnia mocny i równomierny docisk.



Standard niemiecki DIN 3017 A.

W1 - Taśma i śruba ze stali ocynkowanej

W2 - Taśma ze stali nierdzewnej AISI 430/201/203, śruba ze stali ocynkowanej

W4 - Stal nierdzewna AISI 301/304

W5 - Stal kwasoodporna AISI 316

Opaski ślimakowe typ D12

Dla węża o średnicy nominalnej DN *	D średnica (mm)	W szerokość (mm)	Opakowanie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W2 - stal nierdzewna / śr. ocynkowana W4 - stal nierdzewna AISI 304 W5 - stal kwasoodporna AISI 316
6 - 8	10-16	12	100	FO-OS-010X016-12-Wx
8 - 10	12-22		100	FO-OS-012X020-12-Wx
12 - 16	16-25		100	FO-OS-016X025-12-Wx
19 - 20	20-32		50	FO-OS-020X032-12-Wx
22 - 25	25-40		50	FO-OS-025X040-12-Wx
30 - 32	32-50		50	FO-OS-032X050-12-Wx
32 - 40	40-60		50	FO-OS-040X060-12-Wx
40 - 52	50-70		50	FO-OS-050X070-12-Wx
60 - 65	60-80		50	FO-OS-060X080-12-Wx
70 - 76	70-90		25	FO-OS-070X090-12-Wx
80 - 90	80-100		25	FO-OS-080X100-12-Wx
90 - 102	90-110		25	FO-OS-090X110-12-Wx
Tylko dla węża o lekkiej konstrukcji, głównie odciągowych i wentylacyjnych lub nadmuchowych	100-120		25	FO-OS-100X120-12-Wx
	110-130		25	FO-OS-110X130-12-Wx
	120-140		25	FO-OS-120X140-12-Wx
	130-150		25	FO-OS-130X150-12-Wx
	140-160		25	FO-OS-140X160-12-Wx
	150-170		25	FO-OS-150X170-12-Wx
	160-180		25	FO-OS-160X180-12-Wx
	170-190		10	FO-OS-170X190-12-Wx
	180-200		10	FO-OS-180X200-12-Wx
	190-210		10	FO-OS-190X210-12-Wx
	200-220		10	FO-OS-200X220-12-Wx
	210-230		10	FO-OS-210X230-12-Wx
	220-240		10	FO-OS-220X240-12-Wx

*sprawdzić średnicę zewnętrzną węża, rekomendacja dotyczy węża z gumy i tworzyw sztucznych o typowym zakresie grubości ścianki i średnicy nominalnej do DN 25. Dla średnic powyżej DN 25 a także dla wymagających zastosowań ciśnieniowych rozważyć zastosowanie mocniejszych obejm skręcanych śrubami, opasek zaciskanych lub systemów końcówek z dedykowanymi obejmami mocującymi. Maksymalny moment dociągania: W1: $d \leq \Phi 25$ mm 3,0 Nm , $d > 25$ mm 3,4 Nm W2: 4,5 Nm W4, W5: $d \leq \Phi 25$ mm 4,0 Nm , $d > 25$ mm 4,9 Nm

O1BL - Opaski ślimakowe z mostkiem – typ SPIR, lewoskrętne



Dedykowane do wężu typu

VULCANO, NEXT oraz EOLO HT 180 i EOLO TR


Mostek pozwala ominąć wystającą spiralę wzmacniającą węzł dzięki czemu zapewnia równomierny docisk do króćca końcówki .
Standard niemiecki DIN 3017 A.



W2 - Taśma ze stali nierdzewnej AISI 304, śruba ze stali ocynkowanej

W4 - Stal nierdzewna AISI 304

W5 - Stal kwasoodporna AISI 316




Opaski ślimakowe typ SPIR, lewoskrętne

D średnica (mm)	W szerokość (mm)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W2 - stal nierdzewna / śr. ocynkowana W4 - stal nierdzewna AISI 304 W5 - stal kwasoodporna AISI 316
25-40	9	FO-O1BL-025X040-9-Wx
30-45		FO-O1BL-030X045-9-Wx
32-50		FO-O1BL-032X050-9-Wx
40-60		FO-O1BL-040X060-9-Wx
50-70		FO-O1BL-050X070-9-Wx
60-80		FO-O1BL-060X080-9-Wx
70-90		FO-O1BL-070X090-9-Wx
80-100		FO-O1BL-080X100-9-Wx
90-110		FO-O1BL-090X110-9-Wx
100-120		FO-O1BL-100X120-9-Wx
110-130		FO-O1BL-110X130-9-Wx
120-140		FO-O1BL-120X140-9-Wx
130-150		FO-O1BL-130X150-9-Wx
140-160		FO-O1BL-140X160-9-Wx
150-170		FO-O1BL-150X170-9-Wx
160-180		FO-O1BL-160X180-9-Wx
170-190		FO-O1BL-170X190-9-Wx
180-200		FO-O1BL-180X200-9-Wx
190-210		FO-O1BL-190X210-9-Wx
200-220		FO-O1BL-200X220-9-Wx
210-230		FO-O1BL-210X230-9-Wx
220-240		FO-O1BL-220X240-9-Wx
230-250		FO-O1BL-230X250-9-Wx
240-260		FO-O1BL-240X260-9-Wx
250-270		FO-O1BL-250X270-9-Wx
260-280		FO-O1BL-260X280-9-Wx
270-290		FO-O1BL-270X290-9-Wx
280-300		FO-O1BL-280X300-9-Wx
290-310		FO-O1BL-290X310-9-Wx
300-320		FO-O1BL-300X320-9-Wx

O2B – Opaski ślimakowe z mostkiem



Dedykowane do węży typu VULCANO, NEXT oraz EOLO HT 180 i EOLO TR




Mostek pozwala ominąć wystającą spiralę wzmacniającą węź i zapewnia równomierny docisk. Otwierany zamek pozwala na łatwy i szybki montaż opaski na węzach o dużej średnicy zewnętrznej. Duży zakres regulacyjny pozwala obsłużyć wiele różnych średnic węży. Minimalny skok spirali 14mm.

Materiał typ **W2**: taśma i zamek stal nierdzewna AISI 430, śruba stal ocynkowana zgodna z RoHS
W5 - Stal kwasoodporna AISI 316

Opaski ślimakowe typ SPIR, lewoskrętne


zakres opaski (mm)	szerokość (mm)	Indeks elementu W2 - stal nierdzewna / śr. ocynkowana
75-90	9	FO-O2B-075x090-W2
100-127		FO-O2B-100x127-W2
130-190		FO-O2B-130x190-W2
200-230		FO-O2B-200x230-W2
250-330		FO-O2B-250x330-W2
350-410		FO-O2B-350x410-W2

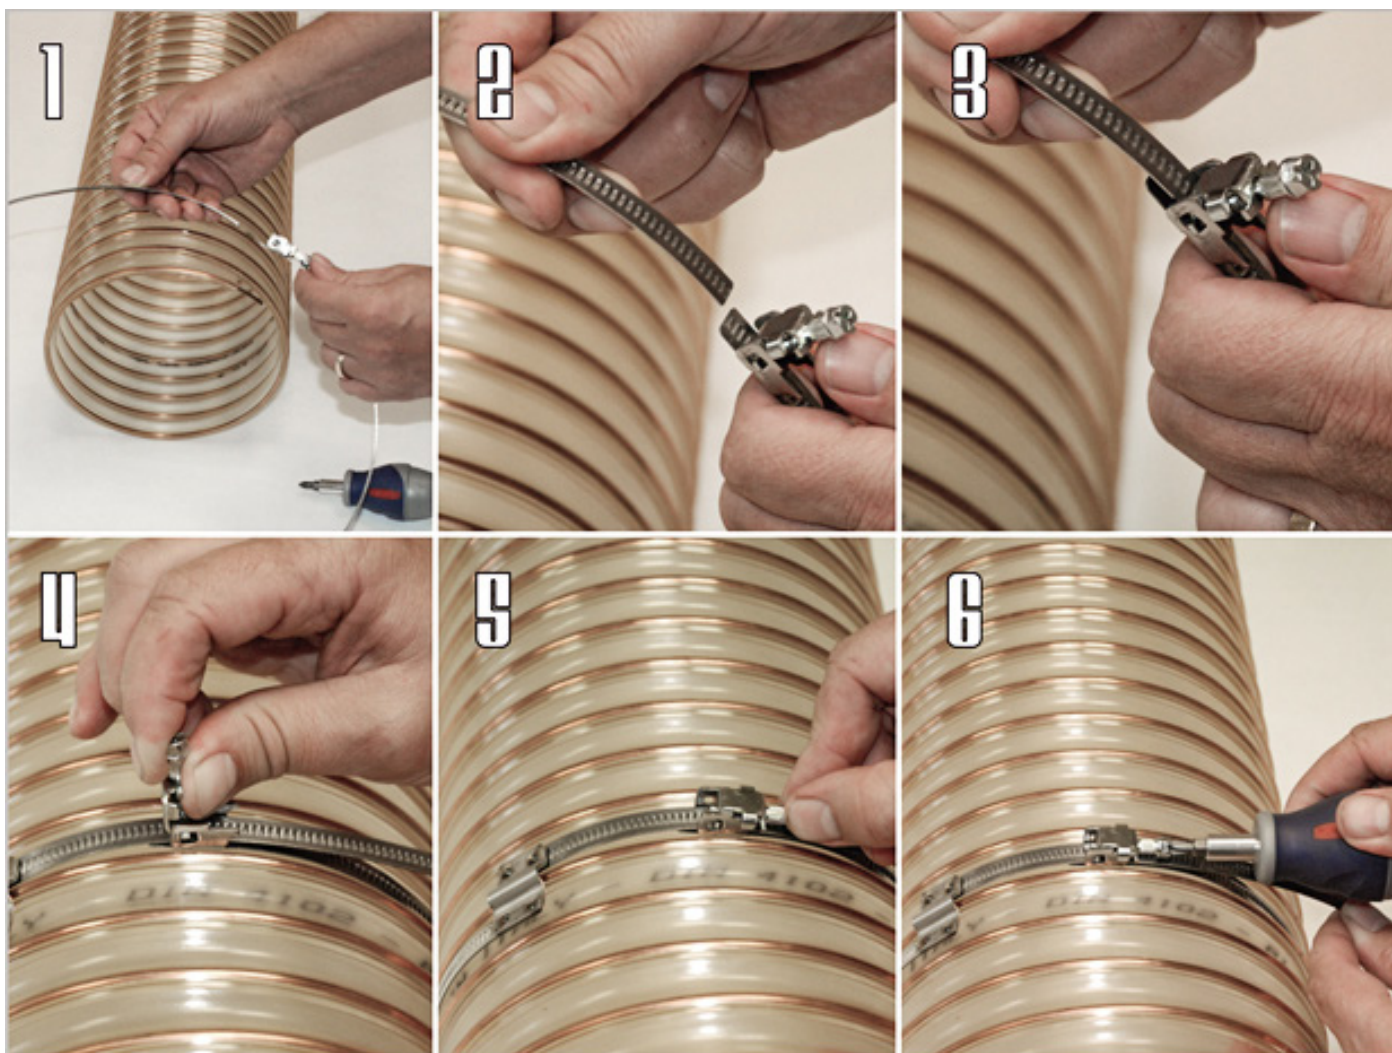

OG - Opaski skręcane śrubą



Opaska zaciskowa z mostkiem przegubowym, zaciskana pojedynczą śrubą, znane jako obejmy typ GBS.



Przeznaczona do mocowania końcówek do węży przemysłowych ssawnych i tłocznych. Śruba mocująca klasy 8.8. Materiały W1 i W4, oraz W2. Gładka wewnątrz taśma z wywiniętymi na zewnątrz krawędziami minimalizuje ryzyko uszkodzenia węża. Konstrukcja zamka zapewnia mocny i równomierny docisk.

W1 - taśma i śruba ze stali galwanizowanej

W2 - Taśma ze stali nierdzewnej, śruba ze stali galwanizowanej


W4 - Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (lub porównywalnej znanej jako V2A)

Opaski zaciskowe ze śrubą typ OG

D średnica (mm)	W szerokość (mm)	T - grubość		Śruba gwint x L (mm)	Moment dociągania (Nm)	Opakowa- nie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W4 - stal nierdzewna AISI 304	
		W1 (mm)	W4 (mm)					
17-19	18	0.6	-	M5 x 40	4.5	100	FO-OG-017x019-18-Wx	
20-22						18	FO-OG-020x022-18-Wx	
23-25						100	FO-OG-023x025-18-Wx	
26-28						100	FO-OG-026x028-18-Wx	
29-31	20	0.8	0.8	M6 x 50	8	50	FO-OG-029x031-20-Wx	
32-35						50	FO-OG-032x035-20-Wx	
36-39						20	FO-OG-036x039-20-Wx	
40-43						50	FO-OG-040x043-20-Wx	
44-47	22	1.2	0.8	M7 x 60 mat. W1 M6 x 60 mat. W4	16	75	FO-OG-044x047-22-Wx	
48-51						75	FO-OG-048x051-22-Wx	
52-55						50	FO-OG-052x055-22-Wx	
56-59						50	FO-OG-056x059-22-Wx	
60-63						22	FO-OG-060x063-22-Wx	
64-67						50	FO-OG-064x067-22-Wx	
68-73	24	1.5	1.0	M8 x 75	25	50	FO-OG-068x073-24-Wx	
74-79						30	FO-OG-074x079-24-Wx	
80-85						30	FO-OG-080x085-24-Wx	
86-91						30	FO-OG-086x091-24-Wx	
92-97				M8 x 85		25	FO-OG-092x097-24-Wx	
98-103						25	FO-OG-098x103-24-Wx	
104-112						25	FO-OG-104x112-24-Wx	
113-121						24	FO-OG-113x121-24-Wx	
122-130						20	FO-OG-122x130-24-Wx	

Opaski zaciskowe ze śrubą typ OG								
D średnica (mm)	W szerokość (mm)	T - grubość		Śruba gwint x L (mm)	Moment dociągania (Nm)	Opakowa- nie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W4 - stal nierdzewna AISI 304	
		W1 (mm)	W4 (mm)					
131-139	26	1.5	1.0	M10 x 95	50	25	FO-OG-131x139-26-Wx	
140-148						25	FO-OG-140x148-26-Wx	
149-161						20	FO-OG-149x161-26-Wx	
162-174						20	FO-OG-162x174-26-Wx	
175-187				M10 x 105		20	FO-OG-175x187-26-Wx	
188-200						15	FO-OG-188x200-26-Wx	
201-213						15	FO-OG-201x213-26-Wx	
214-226						15	FO-OG-214x226-26-Wx	
227-239						15	FO-OG-227x239-26-Wx	
240-252						15	FO-OG-240x252-26-Wx	

OGD - Opaski skręcane dwoma śrubami – typ DiBo20



Opaska zaciskowa z mostkiem przegubowym, zaciskana dwoma śrubami

Przeznaczona do mocowania końcówek do węży przemysłowych ssawnych i tłocznych. Śruba mocująca klasy 8.8. Materiały W1 i W5, opcjonalnie W2 oraz W4. Konstrukcja zamka zapewnia mocny i równomierny docisk. Zastosowanie dwóch śrub pozwala na zwiększenie zakresu zaciskania, co jest przydatne zwłaszcza w przypadku węży o relatywnie grubych i miękkich ściankach. Śruba imbusowa M6 - 8.8.

W1 - Taśma i śruba ze stali ocynkowanej

W2 - Taśma ze stali nierdzewnej AISI 430/201/203, śruba ze stali ocynkowanej

W4 - Stal nierdzewna AISI 301/304 (lub porównywalna znana jako V2A)

W5 - Stal kwasoodporna AISI 316

OGD - Opaski zaciskowe z dwoma śrubami typ DiBO


Symbol	D średnica (mm)	W szerokość (mm)	Śruba gwint x L (mm)	Opakowanie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W5 - stal kwasoodporna AISI 316 W2 i W4 dostępne na zamówienie
50	41-51	20	M6 x 45	50	FO-OGD-041X051-20-Wx
55	46-56			50	FO-OGD-046X056-20-Wx
60	51-61			40	FO-OGD-051X061-20-Wx
65	56-66			40	FO-OGD-056X066-20-Wx
70	61-71			40	FO-OGD-061X071-20-Wx
75	66-76			40	FO-OGD-066X076-20-Wx
80	71-81			40	FO-OGD-071X081-20-Wx
85	76-86			40	FO-OGD-076X086-20-Wx
90	81-91			40	FO-OGD-081X091-20-Wx
95	86-96			40	FO-OGD-086X096-20-Wx
100	91-101			30	FO-OGD-091X101-20-Wx
105	96-106			25	FO-OGD-096X106-20-Wx
110	101-111			25	FO-OGD-101X111-20-Wx
115	106-116			25	FO-OGD-106X116-20-Wx
120	111-121			25	FO-OGD-111X121-20-Wx
125	116-126			35	FO-OGD-116X126-20-Wx
130	121-131			35	FO-OGD-121X131-20-Wx
135	126-136			35	FO-OGD-126X136-20-Wx
140	131-141			35	FO-OGD-131X141-20-Wx
145	136-146			35	FO-OGD-136X146-20-Wx
150	141-151			30	FO-OGD-141X151-20-Wx
155	146-156			30	FO-OGD-146X156-20-Wx
160	151-161			30	FO-OGD-151X161-20-Wx
165	156-166			25	FO-OGD-156X166-20-Wx
170	161-171			25	FO-OGD-161X171-20-Wx
175	166-176			25	FO-OGD-166X176-20-Wx
180	171-181			25	FO-OGD-171X181-20-Wx

OGI - Opaski skręcane dwoma śrubami – typ DiBo



Opaska zaciskowa z mostkiem przegubowym, zaciskana dwoma śrubami

Przeznaczona do mocowania końcówek do węży przemysłowych ssawnych i tłocznych. Śruba mocująca klasy 8.8. Materiały W1 i W5, opcjonalnie W4. Konstrukcja zamka zapewnia mocny i równomierny docisk. Zastosowanie dwóch śrub zapewnia większy zakres zaciskania. Śruba imbusowa klasy 8.8. Taśma grubości 1,0 mm.



W1 - Taśma i śruba ze stali ocynkowanej

W4 - Stal nierdzewna AISI 301/304, śruba A2-70

W5 - Stal kwasoodporna AISI 316, śruba A4-70

OGI - Opaski zaciskowe z dwoma śrubami typ DiBo

Dla węża o średnicy nominalnej DN*	D średnica (mm)	W szerokość (mm)	Moment dociągania (Nm)	Śruba gwint x L (mm)	Opakowanie (szt)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: W1 - stal ocynkowana W5 - stal kwasoodporna AISI 316 W4 dostępne na zamówienie
25	35-45	20	9.0	M6 x 45	100	FO-OGI-035x045-20-Wx
32	40-50					FO-OGI-040x050-20-Wx
38-40	45-55					FO-OGI-045x055-20-Wx
45	50-60					FO-OGI-050x060-20-Wx
50	55-65					FO-OGI-055x065-20-Wx
	60-70					FO-OGI-060x070-20-Wx
55	65-75					FO-OGI-065x075-20-Wx
60-65	70-80					FO-OGI-070x080-20-Wx
	75-85					FO-OGI-075x085-20-Wx
70	80-90					FO-OGI-080x090-20-Wx
75	85-95					FO-OGI-085x095-20-Wx
80	90-100	24	18.0	M8 x 60	50	FO-OGI-090x100-24-Wx
90	100-110					FO-OGI-100x110-24-Wx
100	110-120					FO-OGI-110x120-24-Wx
110	120-130					FO-OGI-120x130-24-Wx
120	130-140					FO-OGI-130x140-24-Wx
125	140-150					FO-OGI-140x150-24-Wx
	150-160					FO-OGI-150x160-24-Wx
150	160-170					FO-OGI-160x170-24-Wx
	170-180					FO-OGI-170x180-24-Wx
	180-190					FO-OGI-180x190-24-Wx
	190-200					FO-OGI-190x200-24-Wx
	200-210					FO-OGI-200x210-24-Wx
	210-220					FO-OGI-210x220-24-Wx
200	220-230					FO-OGI-220x230-24-Wx
	230-240					FO-OGI-230x240-24-Wx

OZJR - Opaski – typ BAND-IT JR®



Opaska zaciskowa z płaskim zamkiem

Przeznaczona do mocowania końcówek do węży przemysłowych ssawnych i tłocznych. Specjalna konstrukcja zamka oraz podwójne opasanie taśmą umożliwia równomierny docisk nawet w przypadku węży o cenniejszej ścianie. Pewne mocowanie końcówki bez wystających śrub. Równomierny docisk również pod zamkiem. Po zaciśnięciu nadmiar taśmy jest usuwany.



Dostępne taśmy o różnych szerokościach: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" i 3/4" wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 201), kwasoodpornej (AISI 316) oraz ze stali ocynkowanej.

Dostępna szeroka gama innych kombinacji szerokości i wielkości. Tabela przedstawia popularne wielkości.

Do montażu niezbędne są specjalne narzędzia.



Opaski zaciskowe z dwoma śrubami typ DiBO

D Maksymalna średnica wewnętrzna (mm)	W szerokość taśmy (mm)	Grubość taśmy (mm)	Opakowanie (szt)	Ciężar opakowania (kg)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: St - stal ocynkowana SS - stal kwasoodporna AISI 201 SS3 - stal kwasoodporna AISI 316
25	9.6	0.64	100	1,8	FO-OZJR-9,8xD025-Wx
50			100	2,7	FO-OZJR-9,8xD050-Wx
76			100	3,4	FO-OZJR-9,8xD076-Wx
101			100	4,3	FO-OZJR-9,8xD101-Wx
50	12.7	0.76	100	4,3	FO-OZJR-12,7xD050-Wx
76			100	5,5	FO-OZJR-12,7xD076-Wx
101			100	6,8	FO-OZJR-12,7xD101-Wx
127	19.1		25	3,3	FO-OZJR-19,1xD127-Wx
177			25	4,6	FO-OZJR-19,1xD177-Wx
203			25	5,0	FO-OZJR-19,1xD203-Wx



OZUL - Opaski – typ Ultra-Lok®



Opaska zaciskowa z płaskim zamkiem, ekstra mocna


Najmocniejsza obejma zaciskowa do mocowania końcówek do węży przemysłowych ssawnych i tłocznych. Specjalna konstrukcja zamka oraz podwójne opasanie taśmą umożliwia równomierny docisk nawet w przypadku węży o cienkiej ścianie. Pewne mocowanie końcówki bez wystających śrub. Po zaciśnięciu nadmiar taśmy jest usuwany. Doskonałe rozwiązanie do mocowania końcówek do węży przemysłowych o dużych średnicach wewnętrznych.

Dostępne taśmy o różnych szerokościach: 1/2" i 3/4" wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 201).

Do montażu niezbędne są specjalne narzędzia.

Opaski zaciskowe z dwoma śrubami typ DiBO

D Maksymalna średnica wewnętrzna (mm)	W szerokość taśmy (mm)	Grubość taśmy (mm)	Opakowanie (szt)	Ciężar opakowania (kg)	Indeks elementu
50	9.6	0.64	100	4,8	FO-OZUL-12,7xD050-SS
69			100	5,8	FO-OZUL-12,7xD069-SS
101			100	7,6	FO-OZUL-12,7xD101-SS
50	19.1		100	6,8	FO-OZUL-19,1xD050-SS
69			50	4,2	FO-OZUL-19,1xD069-SS
76			50	4,7	FO-OZUL-19,1xD076-SS
88			50	4,9	FO-OZUL-19,1xD088-SS
101			25	2,9	FO-OZUL-19,1xD101-SS
114			25	3,2	FO-OZUL-19,1xD114-SS
127			25	3,4	FO-OZUL-19,1xD127-SS
152			25	3,8	FO-OZUL-19,1xD152-SS
165			25	4,4	FO-OZUL-19,1xD165-SS
177			25	4,6	FO-OZUL-19,1xD177-SS
203			25	5,0	FO-OZUL-19,1xD203-SS
228			10	2,3	FO-OZUL-19,1xD228-SS

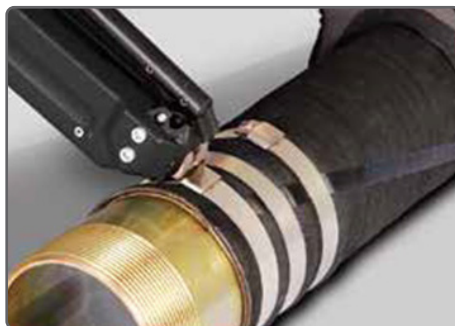

SPL - Opaski spiralne, lewoskrętne



Dedykowane do węży z tworzyw sztucznych wzmocnianych spiralą z tworzywa, np. typu APOLLO oraz URANO

Spiralnie zwinięty pręt pozwala dobrze docisnąć miękką ściankę węża, dzięki czemu zapewniony jest równomierny docisk do króćca końcówki.



Stosowane do węży z PCV o większych średnicach nominalnych

W1 – stal ocynkowana

Opaski spiralne typ SPL, lewoskrętne

DN średnica nominalna węża (mm)	Ciężar opakowania (kg)	Indeks elementu
40	1-1/2"	FO-SPL015-W1
50	2"	FO-SPL020-W1
65	2-1/2"	FO-SPL025-W1
75-80	3"	FO-SPL030-W1
100	4"	FO-SPL040-W1
125	5"	FO-SPL050-W1
150	6"	FO-SPL060-W1
200	8"	FO-SPL080-W1

Dostępne są również opaski w wersji do węży prawoskrętnych

OZBL - Opaski – typ Ball-Lock



Opaska mocująca z kulką blokującą

Stosowana najczęściej do kabli, ale również znajdująca zastosowanie do mocowania osłon do węży i tabliczek identyfikacyjnych. Pewne, szybkie i estetyczne mocowanie z pojedynczym opaskiem. Po zaciśnięciu nadmiar taśmy jest odcinany.



Dostępna taśma o szerokości 4,6 mm wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304)

Do prawidłowego montażu niezbędne jest specjalne narzędzie

OZBL -Opaski zaciskowe typ Ball-Lock

D Maksymalna średnica wewnętrzna (mm)	W szerokość taśmy (mm)	Grubość taśmy (mm)	Długość (mm)	Opakowanie (szt)	Indeks elementu SS1 - stal kwasoodporna AISI 304
50	4.6	0.4	200	100	FO-OZBL-4,6x200-SS1
76			300	100	FO-OZBL-4,6x300-SS1
102			400	100	FO-OZBL-4,6x400-SS1
150			500	100	FO-OZBL-4,6x500-SS1
180			600	100	FO-OZBL-4,6x600-SS1



OZTL - Opaski – typ BAND-IT Tie-Lok®



Dedykowane do węży z tworzyw sztucznych wzmocnianych spiralą z tworzywa, np. typu APOLLO oraz URANO

Spiralnie zwinięty pręt pozwala dobrze docisnąć miękką ściankę węża, dzięki czemu zapewniony jest równomierny docisk do króćca końcówki.



Stosowane do węży z PCV o większych średnicach nominalnych

W1 – stal ocynkowana

OZJR -Opaski zaciskowe typ BAND-IT Tie-Lok®

D Maksymalna średnica wewnętrzna (mm)	W szerokość taśmy (mm)	Grubość taśmy (mm)	Opakowanie (szt)	Ciężar opakowania (kg)	Indeks elementu Wx - rodzaj materiału: SS1 - stal kwasoodporna AISI 304 SS3 - stal kwasoodporna AISI 316
51	6.4	0.38	254	250	FO-OZTL-6,4x254-Wx
101			419	250	FO-OZTL-6,4x419-Wx
152			572	250	FO-OZTL-6,4x572-Wx
203			737	250	FO-OZTL-6,4x737-Wx
254			889	250	FO-OZTL-6,4x889-Wx
40	9.6	0.51	184	350	FO-OZTL-9,6x040-Wx
51			254	350	FO-OZTL-9,6x051-Wx
101			406	350	FO-OZTL-9,6x101-Wx
152			572	350	FO-OZTL-9,6x152-Wx
203			737	350	FO-OZTL-9,6x203-Wx

Tabliczki do znakowania - otwory dopasowane do opasek Tie-Lok® szerokości 6,4 mm

	51x19 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304	FX-TZ-51x19-SS1
	63,5x38 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304	FX-TZ-63,5x38-SS1

Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napelniająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napelniająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy
Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napelniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzeń NO.

