

ScopeNEXT

Ręczne pompy do beczek i zbiorników



Pompy ręczne do beczek i zbiorników z tworzywa

TICON przedstawia pompy ręczne **ScopeNEXT**, które posiadają kilka kluczowych zalet:

» **Bezpieczeństwo**

Pompy ręczne umożliwiające bezpieczne opróżnianie różnych zbiorników i ułatwiające odmierzanie potrzebnej ilości cieczy (opcjonalnie dostępne są butelki z miarką). Obrotowa wylewka pozwala na łatwe zapobieganie kapaniu resztek. Ponadto istnieje możliwość odłączenia wylewki i zastąpienia jej węzłem elastycznym.

» **Łatwość użycia**

Pompy działają na nieco innej zasadzie niż standardowe pompy tłokowe. Ich konstrukcja pozwala zminimalizować tarcie, a przepływ cieczy wywołuje zarówno ruch w górę jak i w dół.

» **Uniwersalność**

W naszej ofercie posiadamy różne adaptory umożliwiające właściwe zamontowanie pompy w beczce, czy też innym zbiorniku.

» **Niezawodność**

Unikalna konstrukcja zapobiega zużyciu części poprzez minimalizację tarcia. Wszystkie pompy posiadają 2 letnią gwarancję producenta.

Zastosowanie:

- przemysł,
- agrochemia,
- ochrona zdrowia,
- żywność,
- rolnictwo.

Sądzymy, że są to najlepsze pompy ręczne dostępne na rynku. Posiadają gwarancję producenta i zdolne są do pompowania najgęstszych cieczy z minimalnym wysiłkiem. Dostępne dla zbiorników o pojemności od 10 do 250 litrów.

Pompy typu NX



Wykonane z polipropylenu (PP), charakteryzujące się szerokim zakresem odporności chemicznej, która czyni je właściwym rozwiązaniem dla produktów spożywczych, chemicznych środków czyszczących o różnym pH, produktów na bazie chloru, olejów, nawozów, a także środków ochrony roślin. Nadają się do cieczy o dużej lepkości.

Pompy NX zawierają tylko 2 ruchome elementy i wytwarzają niskie ciśnienie na wylocie, zapewniając łatwe i równomierne nalewanie cieczy. Co więcej „system pojemników dozujących” zapewnia bezpieczeństwo podczas odmierzania porcji niebezpiecznych lub agresywnych substancji chemicznych.

Dostępne pojemniki dozujące z miarką, o pojemnościach: 0,5 l oraz 1,0 l.

Pompy NX posiadają 2-letnią gwarancję od producenta.

W ofercie posiadamy pompy NX o czterech różnych długościach:


Pompa	Zastosowanie	Doza	Maksymalna głębokość zbiornika	Przyłącze w komplecie
NX 25	Typowe zbiorniki o pojemności 20 do 25 l	ok. 180 ml	400 mm	NXF1 (GW S60x6)
NX 60	Do zbiorników z tworzywa i kanistrów 60 l	ok. 200 ml	630 mm	NXF1 (GW S60x6)
NX 200	Do beczek 200 l, a także innych zbiorników o pojemnościach od 100 do 205 l. Jest również idealnym rozwiązaniem dla AdBlue (DEF) i jest zgodna z wymogami EPA (United States Environmental Protection Agency)	ok. 400 ml	903 mm	NXM1 (GZ 56x4)
NX IBC	Do zbiorników IBC (paleto-pojemników) o pojemności 1000 litrów (275 galonów)	ok. 400 ml	1103 mm	NXM3 (GW 2" BSP)




Pompy **NX IBC** są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie nie mogą być zastosowane pompy z napędem lub gdzie rozlewanie przeprowadza się okazjonalnie.

Pompa przewidziana jest do zbiorników IBC (paleto-pojemników) o pojemności 1000 litrów (275 galonów).

Pompy typu NX

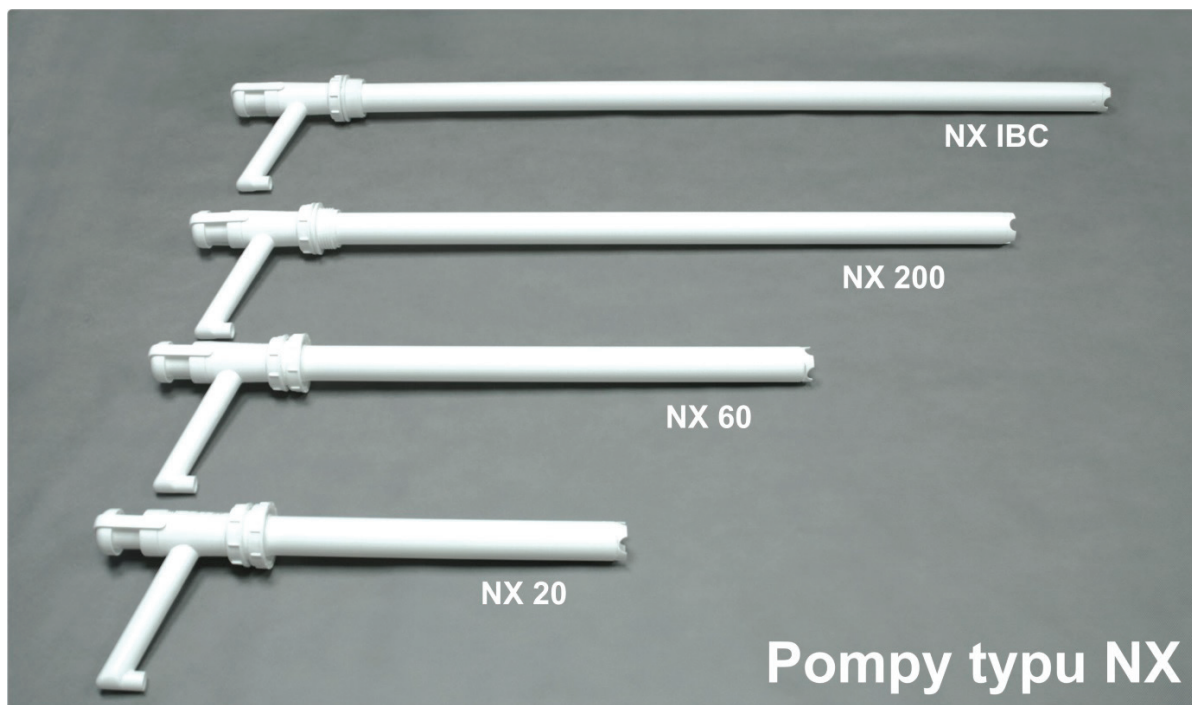

Adaptory do pomp NX

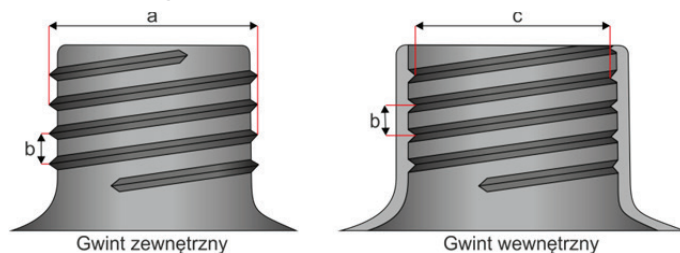

Adaptory do pomp NX			a	b	c
		NXM1 Gwint zewnętrzny trapezowy M55 (S56x4)	55 mm	4 mm	-
		NXM2 Gwint zewnętrzny trapezowy M69 (S70x6)	69 mm	6 mm	-
		NXM3 Gwint zewnętrzny 2" BSP	59,5 mm	2,3 mm	-
		NXM4 Gwint zewnętrzny trapezowy M63 (S64x5)	63 mm	5 mm	-
		NXF1 Gwint wewnętrzny trapezowy F61 (S60x6)	-	6 mm	56 mm
		NXF2 Gwint wewnętrzny trapezowy F65 (S64x5)	-	5 mm	62 mm
		NXF3 Gwint wewnętrzny trapezowy F71 (S70x6)	-	6 mm	67 mm

Pompa SNX SS 96 Solvent

Ta odporna na rozpuszczalniki pompa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiada uszczelnienia oraz rurę ssącą z Teflonu. Komponenty tej pompy zostały zaprojektowane specjalnie do kontaktu z rozpuszczalnikami.




Charakterystyka techniczna:

- materiał wykonania: stal kwasoodporna,
- montaż: za pomocą złączki z gwintem zewnętrznym 2" BSP ISO 228,
- wylewka: 1/2",
- króciec do rurki wgłębnej: 1/2",
- rurka wgłębna PTFE i opaska zaciskowa w komplecie,
- doza ok. 190 ml.

Długość oraz złączka dopasowane są do beczek 200 l. W ofercie posiadamy również adaptory, oraz dłuższe rurki wgłębne w celu zainstalowania pompy do innego zbiornika.



Pompy do małych pojemników

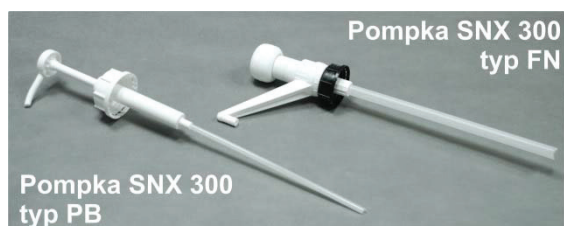

Stosowane przy małych zbiornikach, kanistrach z gwintami DIN 51 lub DIN 61.


Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba dozowania mniejszych ilości bez potrzeby manewrowania dużym ciężarem.

Zastosowanie pompek ułatwia precyzyjne dozowanie i zabezpiecza przed rozlaniem cieczy oraz dostawaniem się do środka zanieczyszczeń z zewnątrz.

Dostępne typy:

- **Pompa SNX 300 PB**
Przeznaczona do zbiorników z gwintem DIN 51. Maksymalna głębokość 33,5 cm. Doza ok. 28 ml
- **Pompa SNX 300 FN**
Przeznaczona do zbiorników z gwintem DIN 61. Maksymalna głębokość 40 cm. Posiada możliwość zablokowania.

Gwint	a	b	c
DIN 51	53	5	50,5
DIN 61	60	6	55,8

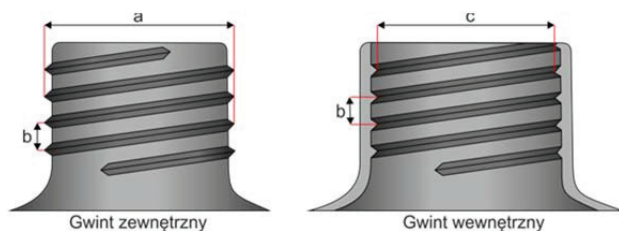

Pompa mieszkowa SP 606



Prosta i łatwa w użyciu pompa mieszkowa do beczek 250 l.

Charakterystyka techniczna:

- Maksymalna głębokość 83 cm.
- Montaż za pomocą złącza z gwintem 2" BSP ISO 228.
- Doza ok. 200 ml.
- Elastyczny, wyprowadzony z pompy wąż o długości 135 cm w komplecie.

Tabela Odporności Chemicznej pomp NX™

Następujące substancje chemiczne są kompatybilne z pompami NX™ w temperaturze + 25°C (75°F) oraz w podanych stężeniach.

T=Tak

N=Nie

Sat= Nasycony

Substancja	Stężenie %	Odporność
adBlue™ (roz. mocznika)		T
alkohol allilowy	96	T
alkohol benzylowy	100	T
alkohol butylowy		T
alkohol metylowy		T
alkohol propylowy	100	T
alkohol amylowy		T
aluminium azotan	< 50	T
aluminium chlorek	100	T
aluminium fluorek	100	T
aluminium wodorotlenek	100	T
benzyna		N
butyleno glikol	100	T
chlor	50	T
cynku azotan		T
cynku chlorek	Sat	T
cynku chromian		T
cynku siarczan	Sat	T
fenol		T
formaldehyd		T
gliceryna		T
kwas adypinowy	Sat	T
kwas arsenowy	< 80	T
kwas azotowy	< 40	T
kwas benzoesowy	50	T
kwas bromowy	10	T
kwas chlorowy	20	T
kwas chromowy	< 30	T
kwas cytrynowy	50	T
kwas fluorokrzemowy	50	T
kwas fluorowodorowy	20	T
kwas fosforowy	< 90	T
kwas ftalowy	50	T
kwas garbnikowy	10	T
kwas glikolowy	37	T
kwas jabłkowy		T
kwas krzemowy		T
kwas masłowy	< 20	T
kwas mlekowy	50	T
kwas mrówkowy	100	T
kwas nadchlorowy	100	T
kwas octowy	< 80	T
kwas pikrynowy		T
kwas siarkowy	< 90	T
kwas solny	50	T
kwas szczawiowy	Sat	T
kwas winny	100	T
magnezu chlorek	Sat	T
magnezu wodorotlenek		T
melasa		T
nadtlenek wodoru	90	T
olej parafinowy (nafta)		T
potasu azotan	Sat	T
potasu bromek	Sat	T

potasu chlorek	Sat	T
potasu fluorek	Sat	T
potasu wodorotlenek	< 60	T
siarczan amunium	Sat	T
sodu azotan		T
sodu chloran		T
sodu chlorek	Sat	T
sodu octan	100	T
sodu podchloryn		T
sodu podsiarczyn		T
sodu siarczan	Sat	T
sodu siarczek	Sat	T
sodu wodorotlenek	60	T
wapnia azotan	50	T
wapnia chloran		T
wapnia chlorek	100	T
wapnia siarczan		T
wapnia siarczek	Sat	T
wapnia wodorotlenek	100	T

Niniejsza tabela kompatybilności chemicznej jest tylko wskazówką i nie gwarantuje, że pompy NX™ będą odporne na kombinację tych substancji chemicznych lub substancje chemiczne nie wymienione tutaj.

W razie niepewności co do odporności chemicznej pompy na pewne substancje chemiczne należy skontaktować się z Producentem w celu wyjaśnienia.

Kilka słów o firmie TICON

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, kompensatorów, armatury przemysłowej oraz urządzeń napelniająco-opróżniających.

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia stosownie do wymogów krajowych i branżowych.

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze produkcyjnym.

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napelniająco-opróżniające. Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.



Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120

Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231

Strona internetowa:
<http://ticon.pl>
Sklep internetowy:
<http://sklep.ticon.pl>

Dział Handlowy
Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Armatura przemysłowa

Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza awaryjnego rozłączania, końcówki do węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety nalewcze.

Kompensatory

Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże osłonowe, pistolety do wody, zawieszki do węży, pasy uziemiające itp.

Wyposażenie terminali

Urządzenia Napelniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona przeładunkowe, schodki.

Serwis

Dysponujemy mobilnym serwisem urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów oporowych do złączy awaryjnego rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w TDT. Badania odbiorowe w obecności inspektora TDT. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej urządzenia NO.

